


GF Malleable Fittings raccordo sede piana 330 330 2 1/2 B

1154317

Fornito senza guarnizioni di tenuta; a e z1 includono lo spessore della guarnizione come indicato nella tabella "Dimensioni guarnizioni di tenuta".


374 G ... si riferisce alla misura della filettatura G in conformità alla norma ISO 228 del dado di raccordo 374.

* Esagono interno

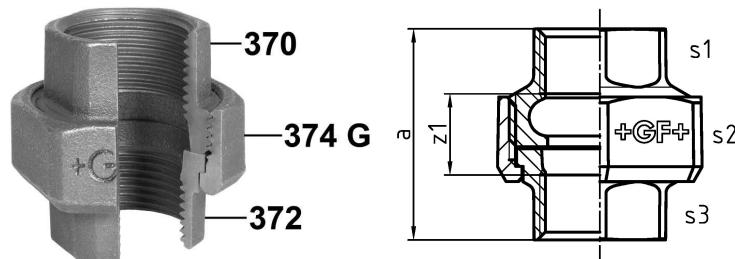

No about information

GF Malleable Fittings raccordo sede piana 330 330 2 1/2 B 1154317

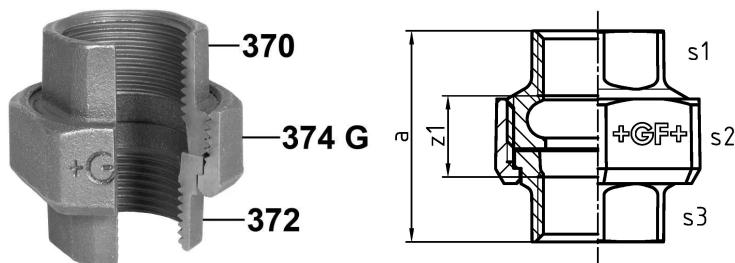

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it