


Uponor Radi Pipe vamzdis PN6 S 50x4,6 6m

1008940

- Darbinis slėgis – 6 barai
- Tiesūs vamzdžiai 6m

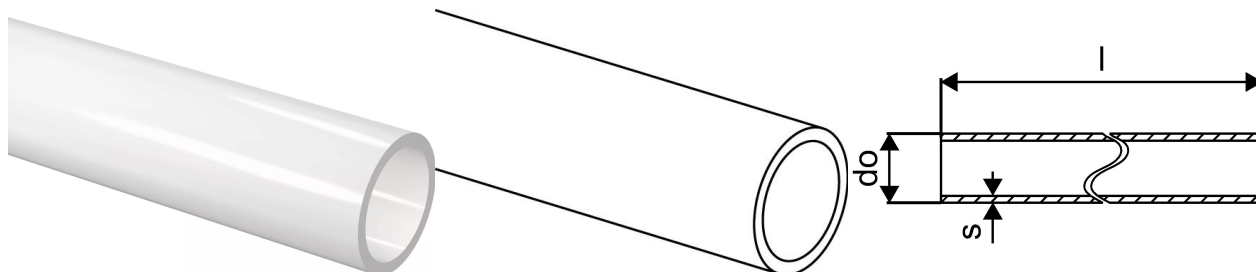

Apie Uponor Radi Pipe vamzdis PN6 S

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

Uponor Radi Pipe vamzdis PN6 S 50x4,6 6m

1008940

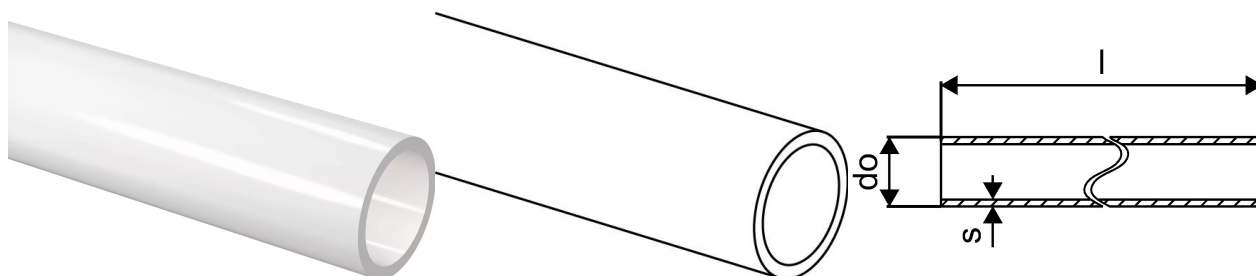

Status

Item Available From date

2024-03-01

Product code

Item no EAN	7321500018078
Item no GF	35001008940
Item no GTIN	07321500018078
Item no RSK	2418233
Item no VVS	087229150

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,675
Prekės vieneto plotis	50
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	50
Sienelės storis_s	4,6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905422067
Pakuotė GTIN PL4	06414905662869
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	6000
Pakuotės ilgis PL4	6100
Pakuotės kiekis PL1	6
Pakuotės kiekis PL4	660
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage

Pakuotės tūris PL1	0,015
Pakuotės tūris PL4	2,7755
Pakuotės svoris PL1	3,99
Pakuotės svoris PL4	250
Pakuotės plotis PL1	50
Pakuotės plotis PL4	650

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it