


Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10 50x6,9 50m - Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

1008964

- Darbinis slėgis - 10 barų
- Ritės

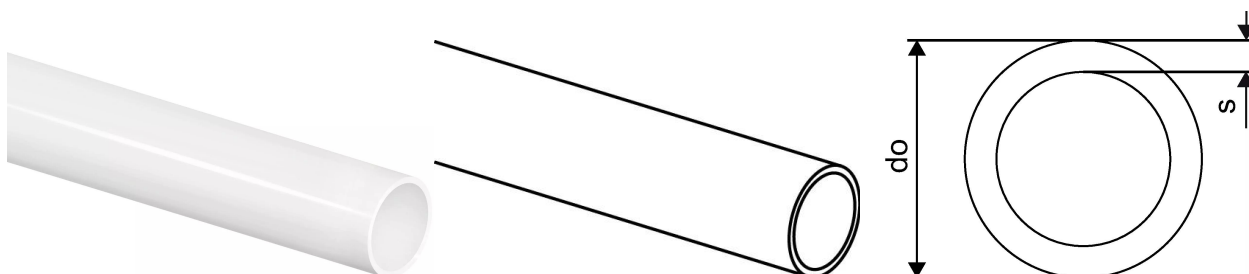


Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.

Uponor Aqua Pipe vamzdis PN10 50x6,9 50m - Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

1008964

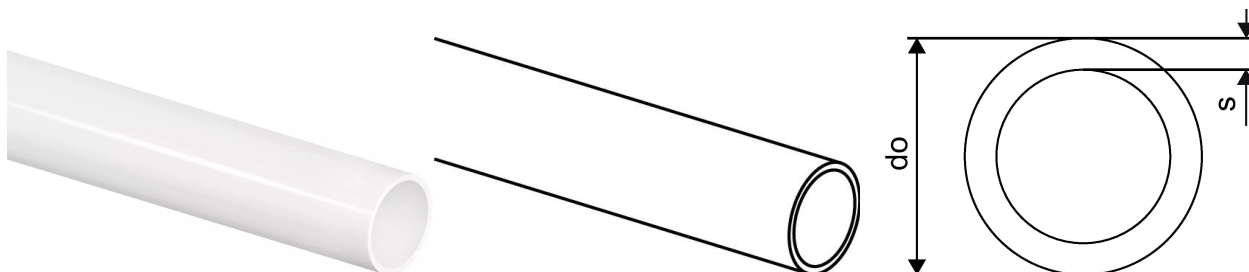

Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	50
Produkto matavimo vienetas	m
Išorės skersmuo	50 mm
Ilgis (metrais)	50 m
Spalva	bespalvė -
Slėgis	10 bar
Outer Diameter_do	50 mm
Wall thickness 3	6,9 mm

Documenti technici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt