


## Uponor RS flanšas PN16 RS2-DN65

**1059399**

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.
- Flanšas PN6/PN16 atitinka DIN EN 1092-3
- 4/8 skylės varžtams.

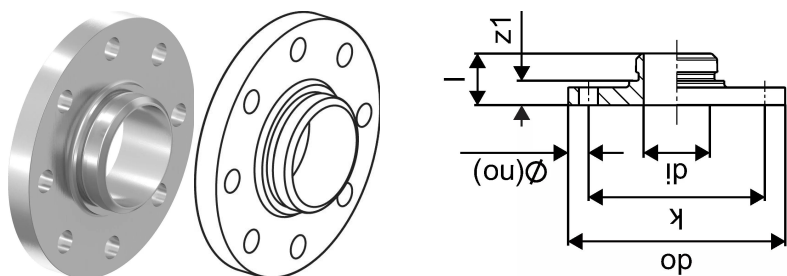

### Apie Uponor RS flanšas PN6

#### Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

#### Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS flanšas PN16 RS2-DN65

1059399



### Measurements

Vidinis skersmuo_di	48,7
LENGTH_L	45
Išorinis skersmuo_do	185
Z Matavimas k	145
z1	25

### Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	46
Prekės vieneto ilgis	190
Prekės vieneto svoris	4,25
Prekės vieneto plotis	190
Item_UOM	vnt.

### Status

MTO (longer delivery times)      Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905481460
Pakuotė GTIN PL4	06414905481477
Pakuotės aukštis PL1	58
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	220
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	90
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0026796
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	4,35
Pakuotės svoris PL4	407,5
Pakuotės plotis PL1	210
Pakuotės plotis PL4	800

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)