


## Uponor Uni Pipe PLUS baltas S 20x2,25 5m

**1059573**

- Tiesūs vamzdžiai
- Didelis matmenų stabilumas, mažas pailgėjimas
- Didesnis lankstumas
- 100% nepralaidus deguoniui

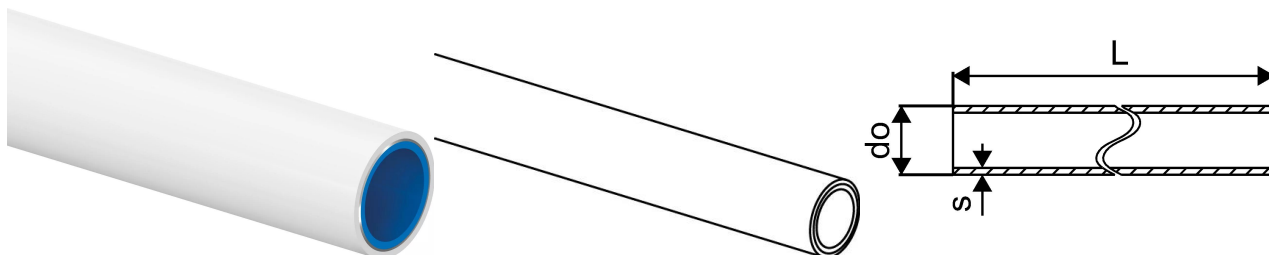

### Apie Uponor Uni Pipe PLUS baltas S

#### Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

#### Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS baltas S 20x2,25 5m

1059573

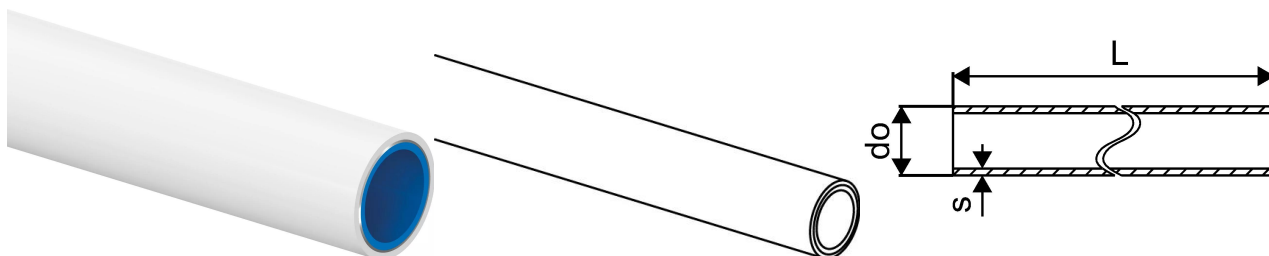

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598121218  |
| Item no GF   | 35001059573    |
| Item no GTIN | 04021598121218 |
| Item no LVI  | 1720134        |
| Item no NOBB | 48165634       |
| Item no NRF  | 5072098        |
| Item no RSK  | 2004933        |
| Item no VVS  | 087480120      |

### Matmenys

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Prekės vieneto aukštis | 20    |
| Prekės vieneto ilgis   | 1000  |
| Prekės vieneto svoris  | 0,181 |
| Prekės vieneto plotis  | 20    |
| Item_UOM               | m     |

### Measurements

|                      |      |
|----------------------|------|
| Ilgis                | 5    |
| Išorinis skersmuo_do | 20   |
| Sienelės storis_s    | 2,25 |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1     | 06414905411993 |
| Pakuotė GTIN PL2     | 06414905412006 |
| Pakuotė GTIN PL4     | 06414905412013 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 20             |
| Pakuotės aukštis PL2 | 110            |
| Pakuotės aukštis PL4 | 725            |
| Pakuotės ilgis PL1   | 5000           |
| Pakuotės ilgis PL2   | 5070           |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pakuotės ilgis PL4  | 5080        |
| Pakuotės kiekis PL1 | 5           |
| Pakuotės kiekis PL2 | 85          |
| Pakuotės kiekis PL4 | 4335        |
| Pakuotės tipas PL1  | Piece       |
| Pakuotės tipas PL2  | Cover_Pipe  |
| Pakuotės tipas PL4  | Wooden_Cage |
| Pakuotės tūris PL1  | 0,002       |
| Pakuotės tūris PL2  | 0,061347    |
| Pakuotės tūris PL4  | 4,23545     |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,905       |
| Pakuotės svoris PL2 | 19,593      |
| Pakuotės svoris PL4 | 999,218     |
| Pakuotės plotis PL1 | 20          |
| Pakuotės plotis PL2 | 110         |
| Pakuotės plotis PL4 | 1150        |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)