
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas 25x2,5 5m

1059574

- Tiesūs vamzdžiai
- Didelis matmenų stabilumas, mažas pailgėjimas
- Didesnis lankstumas
- 100% nepralaidus deguoniui

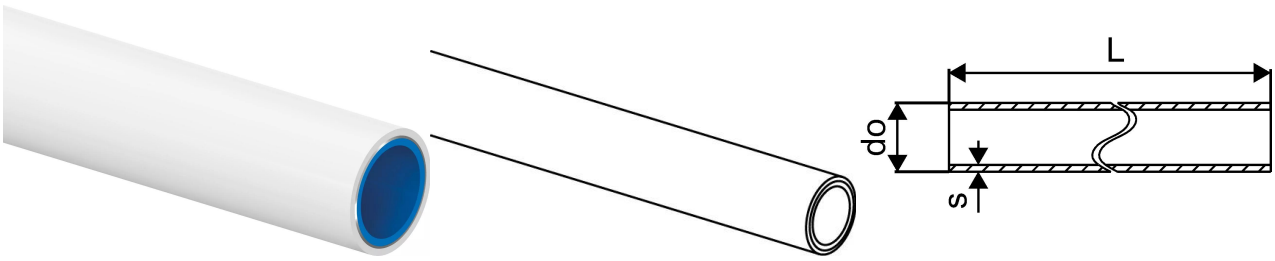

Apie GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpiu.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS baltas 25x2,5 5m

1059574

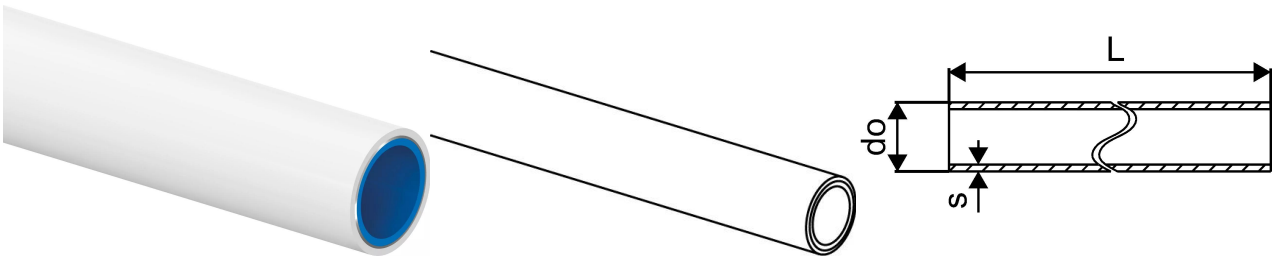

Product code

Item no EAN	4021598121225
Item no GF	35001059574
Item no GTIN	04021598121225
Item no LVI	1720135
Item no NOBB	48165645
Item no NRF	5072099
Item no RSK	2004934
Item no VVS	087480125

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,264
Prekės vieneto plotis	25
Item_UOM	m

Measurements

Ilgis	5
Išorinis skersmuo_do	25
Sienelės storis_s	2,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905412020
Pakuotė GTIN PL2	06414905635344
Pakuotė GTIN PL4	06414905635559
Pakuotės aukštis PL1	25
Pakuotės aukštis PL2	110
Pakuotės aukštis PL4	725

Pakuotės ilgis PL1	5000
Pakuotės ilgis PL2	5080
Pakuotės ilgis PL4	5080
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL2	50
Pakuotės kiekis PL4	2550
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Cover_Pipe
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,003125
Pakuotės tūris PL2	0,061468
Pakuotės tūris PL4	4,23545
Pakuotės svoris PL1	1,32
Pakuotės svoris PL2	20,66
Pakuotės svoris PL4	1054
Pakuotės plotis PL1	25
Pakuotės plotis PL2	110
Pakuotės plotis PL4	1150

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+