


## Uponor Smatrix Base viešas termostatas T-143 Bus public RAL9016

### 1086972

- Matuoja kambario temperatūrą
- Apsaugos klasė: IP30
- Spalva: blizgi balta
  
- Funkcijos:
  - Potenciometras ant galinės pusės, skirtas nustatyti temperatūros tašką
  - Dangtelio detektorius
  - Sauso kontakto įvesties funkcija priverstiniam ECO įjungimui iš pvz. SMS modulio ar BMS integracijos
  - Sauso kontakto įvestis šildymo/vėsinimo perjungimui
  - Dip jungiklis įjungti ar išjungti laikmačio funkciją
  - Pasirinktinai: galima prijungti grindų, išorės arba nuotolinio jutiklį
  
- Sudėtis:
  - Uponor Smatrix Base termostatas T-143 Bus
  - Montavimo medžiagos

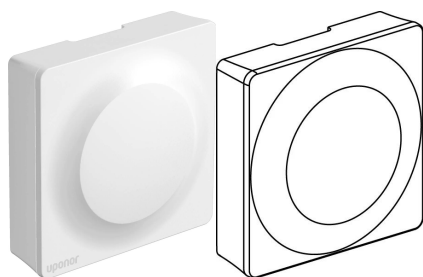

## Apie Uponor Smatrix Base viešas termostatas T-143 Bus public

### Techninė specifikacija

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvus ir siurblio pratimą
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios jėgimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

#### Smatrix Wave:

- ECO/komforto parametrai (su I-143)

### Panaudojimas


- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

### Serifikatai

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base viešas termostatas T-143 Bus public RAL9016

1086972

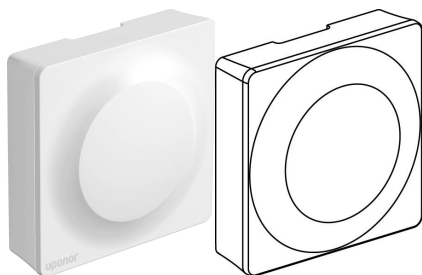**Product code**

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,074
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

**Measurements**

LENGTH_L	80
Z Matavimas h	25
Z Matavimas w	80

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1	06414905284429
Pakuotė GTIN PL3	06414905284436
Pakuotė GTIN PL4	06414905630394
Pakuotės aukštis PL1	40
Pakuotės aukštis PL3	300
Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	400

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	75
Pakuotės kiekis PL4	1800
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00036
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,1
Pakuotės svoris PL3	8,32
Pakuotės svoris PL4	224,68
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)