


Uponor Smatrix Base valdiklis Pulse X-245 BUS 6X

1093017

- suderinamas su Uponor Smatrix Base valdikliu Pulse X-245 Bus 6X
- apsaugos klasė: II klasė IP20
- spalva: balta

- Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base valdiklis Pulse X-245 Bus 6X
- įvadinės instrukcijos, saugos instrukcijos
- montavimo medžiagos

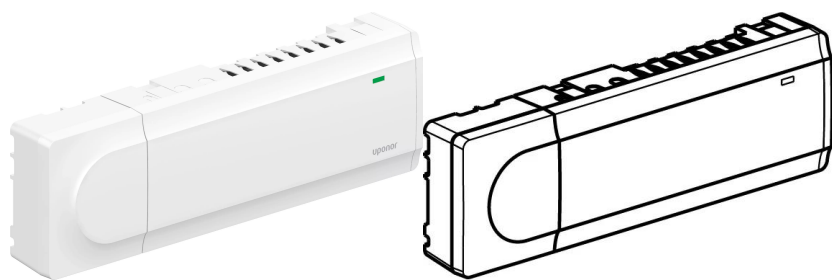

Apie Uponor Smatrix Base valdiklis Pulse X-245 BUS 6X

Techninė specifikacija

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvus ir siurblio pratimą
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios jėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- ECO/komforto parametrai (su I-143)

Panaudojimas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base valdiklis Pulse X-245 BUS 6X

1093017



Product code

Item no EAN	6414905228010
Item no GF	35001093017
Item no GTIN	06414905228010
Item no LVI	2024563
Item no NRF	8361138
Item no RSK	2988491
Item no VVS	466253310

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	55
Prekės vieneto ilgis	340
Prekės vieneto svoris	1,474
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	340
Z Matavimas h	55
Z Matavimas w	110

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905441495
Pakuotė GTIN PL2	06414905443253
Pakuotė GTIN PL4	06414905503889
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL2	300
Pakuotės aukštis PL4	1044
Pakuotės ilgis PL1	380
Pakuotės ilgis PL2	400
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	4
Pakuotės kiekis PL4	96
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,004712
Pakuotės tūris PL2	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,00224
Pakuotės svoris PL1	1,7820
Pakuotės svoris PL2	7,5000
Pakuotės svoris PL4	205,0000
Pakuotės plotis PL1	155
Pakuotės plotis PL2	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it