


Uponor Smatrix Wave pavaldusis modulis Pulse M-262 6X

1093133

- 6 kanalų pavaldus modulis Uponor Smatrix Wave Pulse valdikliui X-265 6X
- valdo iki 6 patalpų termostatų ir 6 pavarų
- lengvas montavimas
- apsaugos klasė: IP20
- spalva: balta

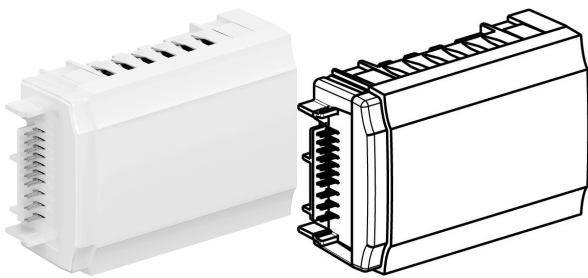

Apie Uponor Smatrix Wave pavaldisis modulis Pulse M-262 6X

Techninė specifikacija

- galima apjungti iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- įtampa: 230V
- autobalansavimo funkcija optimizuoja energijos vartojimą ir užtikrina komfortą
- elektroninis valdymas
- iki 6 patalpos termostatų ir 8 pavarų (24V) valdymui
- siurblio ir katilo valdymo relės
- vožtuvų ir siurblio mankšta
- santykinės drėgmės kontrolė
- apjungia grindinio šildymo/vėsinimo ir lubinio vėsinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0,2A (0,4 A pikas)
- integruotas šilumos siurblio valdymo modulis (tik X-165)
- duomenų kopijavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus (su I-167)
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos (su I-167)
- maks./min. temperatūros apribojimai (su I-167)
- atostogų režimo nustatymai (su I-167)
- automatinis vasaros/žiemos perjungimas (su I-167)
- patalpos apėjimo funkcija (su I-167)
- diagnostikos sistema (su I-167)
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas, patalpos temperatūra ir kt.) (su I-167)
- prieigos konfigūracija (su I-167)
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix App programėlę (su R-167)
- būsenos ir energijos vartojimo efektyvumo lygio informacija (su R-167)
- duomenų registravimas energijos optimizavimui arba sistemos priežiūrai (su R-167)

Panaudojimas


- belaidis patalpos temperatūros valdymas spinduliniame šildymui ir vėsinimui
- temperatūros diapazonas: + 5 °C ... + 35 °C

Serifikatai

- CE/EAC

Uponor Smatrix Wave pavaldisis modulis Pulse M-262 6X

1093133

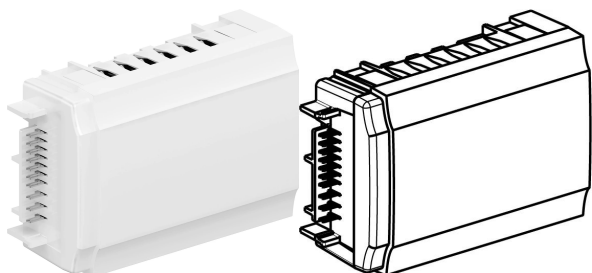**Product code**

Item no EAN	6414905228645
Item no GF	35001093133
Item no GTIN	06414905228645
Item no LVI	2024569
Item no NRF	8361143
Item no RSK	2988496
Item no VVS	466251320

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	140
Prekės vieneto svoris	0,2730
Prekės vieneto plotis	110
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	140
Z Matavimas h	50
Z Matavimas w	110

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905441648
Pakuotė GTIN PL2	06414905443406
Pakuotė GTIN PL4	06414905503988
Pakuotės aukštis PL1	70
Pakuotės aukštis PL2	300
Pakuotės aukštis PL4	1044
Pakuotės ilgis PL1	190
Pakuotės ilgis PL2	400
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	16
Pakuotės kiekis PL4	384
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0016625
Pakuotės tūris PL2	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,00224
Pakuotės svoris PL1	0,4020
Pakuotės svoris PL2	7,0720
Pakuotės svoris PL4	194,7280
Pakuotės plotis PL1	125
Pakuotės plotis PL2	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt