


Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

- A-B arba šilumos siurblio jungiamasis vamzdis, šildymas ir vėsinimas
- Du vidutinio storio vamzdžiai PE-Xa su deguonies barjeru, SDR 11
- Du kabelių kanalai elektros ir duomenų kabeliams
- Didžiausia apkrova 6 barai / 95°C
- Spalvotas centrinis profilis, kad būtų išvengta srauto ir grįžtamąsios linijos supainiojimo
- PEX putos, HDPE korpusas

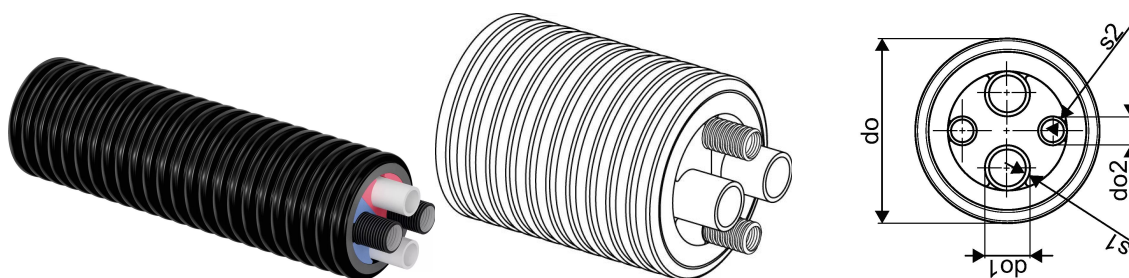

Apie Uponor Ecoflex Thermo Twin HP

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas, pagamintas pagal EN 15632
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas


- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Thermo Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

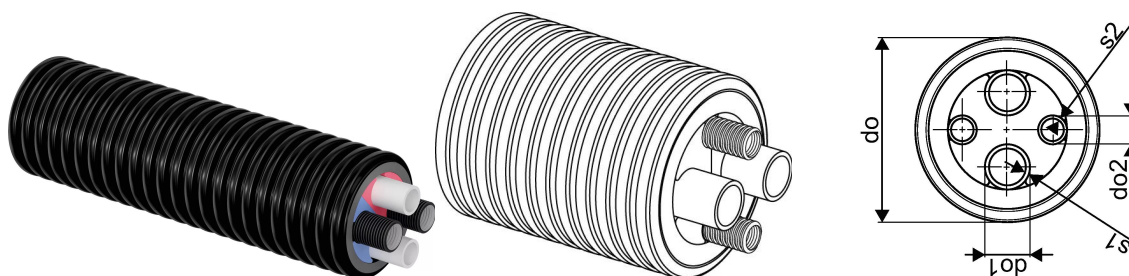

Measurements

Lenkimo spindulys M	0,5
Ilgis	200
Išorinis skersmuo_do	140
Išorinis skersmuo_do1	32
Išorinis skersmuo_do2	32
Sieneles storis_s1	2,9
Sieneles storis_s2	3,5

Product code

Item no EAN	6414905231607
Item no GF	35001093894
Item no GTIN	06414905231607
Item no LVI	3010125
Item no RSK	2266306
Item no VVS	087808132

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	140
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	1,655
Prekės vieneto plotis	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905473526
Pakuotės aukštis PL1	2200
Pakuotės ilgis PL1	2200
Pakuotės kiekis PL1	200
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	7,26

Pakuotės svoris PL1	331
Pakuotės plotis PL1	1500

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt