


Uponor RS jungtis S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- alavuotas
- pagamintas iš DR medžiagos
- nereikia kalibruoti vamzdžio

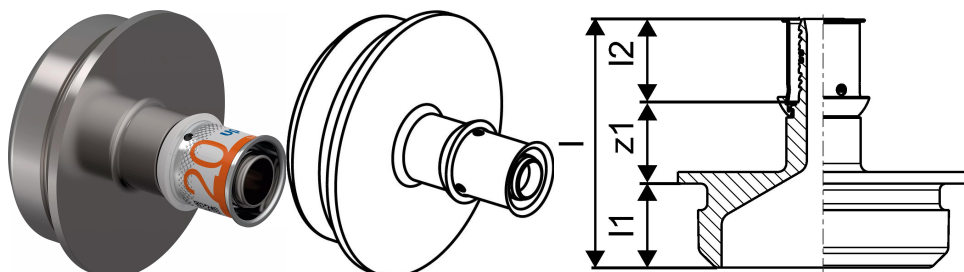

Apie Uponor RS jungtis S-Press PLUS

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS jungtis S-Press PLUS 20-RS2

1095818



Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	70
Prekės vieneto ilgis	61
Prekės vieneto svoris	0,326
Prekės vieneto plotis	70
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	60,9
Ilgis (l1)	20,1
Ilgis (l2)	21,3
z1	19,5

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905481583
Pakuotė GTIN PL4	06414905555574
Pakuotės aukštis PL1	80
Pakuotės aukštis PL4	600
Pakuotės ilgis PL1	120
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	378

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00096
Pakuotės tūris PL4	0,576
Pakuotės svoris PL1	0,383
Pakuotės svoris PL4	164,774
Pakuotės plotis PL1	100
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it