


Uponor HypAir alsuoklis 32-63

1134572

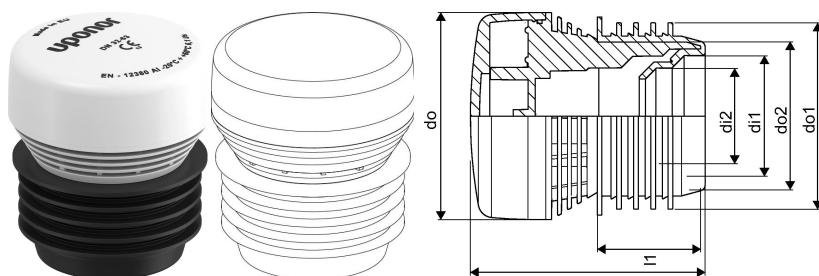

Apie Uponor HypAir alsuoklis

Techninė specifikacija

Uponor HypAir alsuokliai leidžia orui patekti į nuotekų sistemą, kai vamzdinių sistemoje atsiranda neigiamas slėgis. Uponor HypAir alsuoklių vožtuvus uždaro gravitacija ir užsandarina ventilacijos angą esant nuliniam arba teigiamam slėgiui nuotekų sistemoje.

Panaudojimas


Buitinių nuotekų sistemos vėdinimas pagal statybos reglamentą.

Serifikatai

Sertifikuota: Class A1 acc EN 12380, TÜV.

Uponor HypAir alsuoklis 32-63

1134572

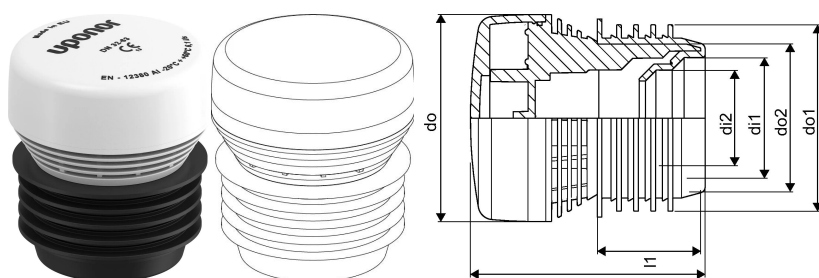

Techniniai duomenys

Item no VVS	173941063
Item no NRF	2217992
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	80 mm
Ilgis (l1)	35 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	100
Packaging Quantity PL4	2400

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt