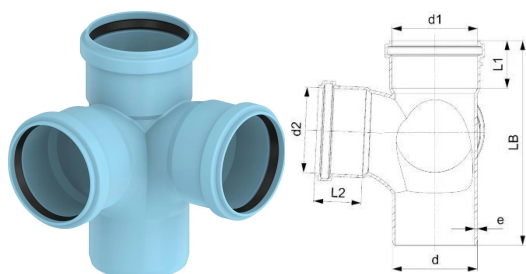


GF Silenta 3A kampinė dviguba atšaka 87,5° 90-90mm**1185517**

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

**Apie GF Silenta 3A kampinė dviguba atšaka 87,5°****Techninė specifikacija**


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A kampinė dviguba atšaka 87,5° 90-90mm

1185517

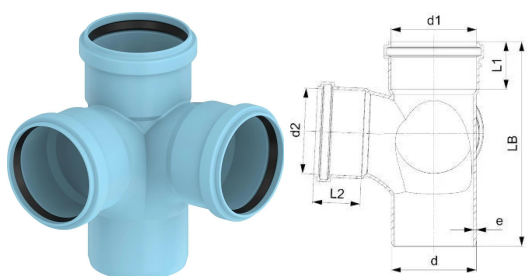

Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269544
Item no GF	4704209001121
Item no GTIN	06414900269544
Item no RSK	2832082

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	185
Prekės vieneto ilgis	222
Prekės vieneto svoris	0,438
Prekės vieneto plotis	185
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l2)	55
Z Matavimas d	86,6
Z Matavimas d1	87,5
Z Matavimas d2	87,5
Z Matavimas e	2,9
Z Measurement L1	55
Z Measurement LB	222

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900552202
Pakuotė GTIN PL2	06414900653190
Pakuotės aukštis PL1	185
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės ilgis PL1	222
Pakuotės ilgis PL2	590

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	12
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00759795
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės svoris PL1	0,438
Pakuotės svoris PL2	6,5972
Pakuotės plotis PL1	185
Pakuotės plotis PL2	390

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt