
Produkta datu lapa



GF Uponor S-Press PLUS trejgabals 25-16-20

1039954

- Fiksēta nerūsējošā tērauda čaula
- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija
- Krāsu kods

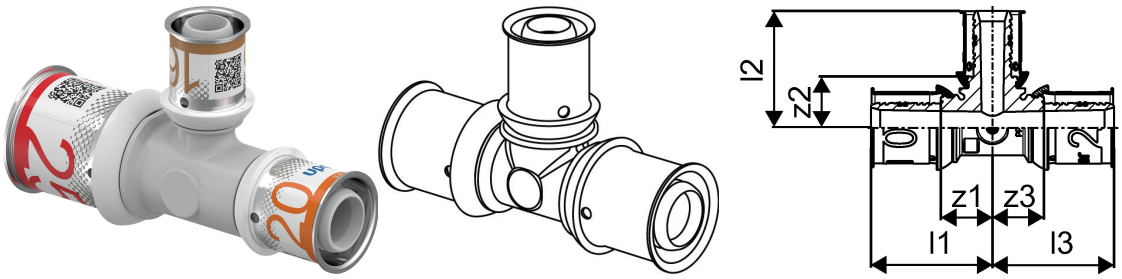

Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS trejgabals

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS trejgabals 25-16-20

1039954

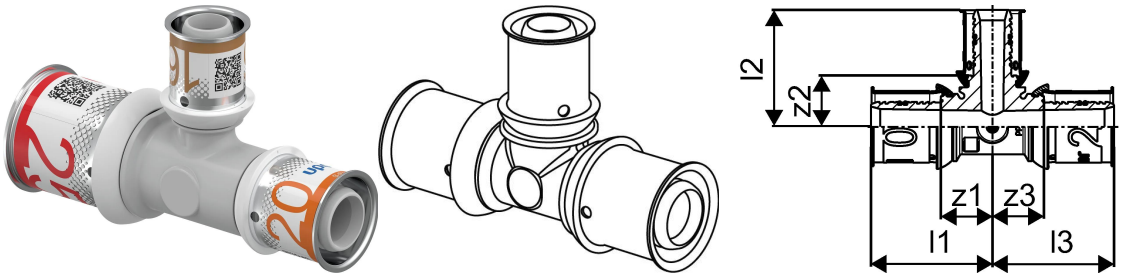

Product code

Item no EAN	6414905228928
Item no GF	35001039954
Item no GTIN	06414905228928
Item no LVI	1720711
Item no NOBB	55171673
Item no NRF	5114408
Item no RSK	1807990
Item no VVS	087444124

Izmēri

Preces vienības augstums	55.1
Vienības vienības garums	88
Preces vienības svars	0,055
Vienības vienības platums	32.2
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	47,5
Garums (l2)	39
Garums (l3)	40,5
z1	19,2
Z2	19,1
Z3	19,2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905635245
Iepakojums GTIN PL3	06414905635412
Iepakojums GTIN PL4	06414905479894

Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	189
Iepakojuma augstums PL4	711
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL3	357
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	10
Iepakojuma daudzums PL3	80
Iepakojuma daudzums PL4	1920
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,00211464
Iepakojuma apjoms PL3	0,018555075
Iepakojuma apjoms PL4	0,68256
Iepakojuma svars PL1	0,624
Iepakojuma svars PL3	5,512
Iepakojuma svars PL4	157,288
Iepakojuma platums PL1	135
Iepakojuma platums PL3	275
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+