


## Uponor S-Press savienojums PPSU 40-40

**1046401**

- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

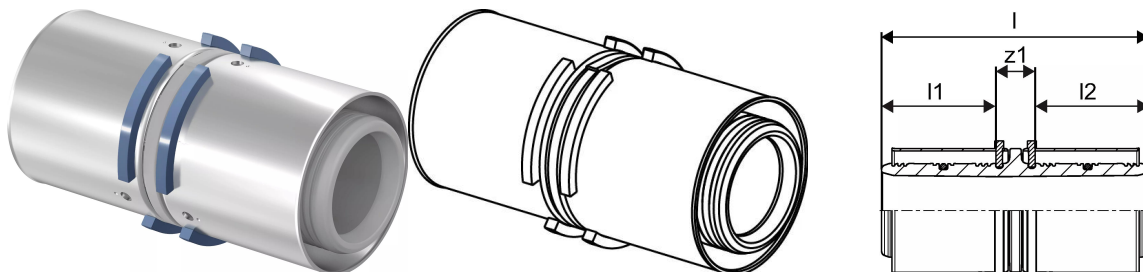

### Plašāk par Uponor S-Press savienojums PPSU

#### Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

#### Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.


- Ja nav norādīta cita informācija:  
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.
- Piemēram
- DVGW
  - AENOR

## Uponor S-Press savienojums PPSU 40-40

1046401

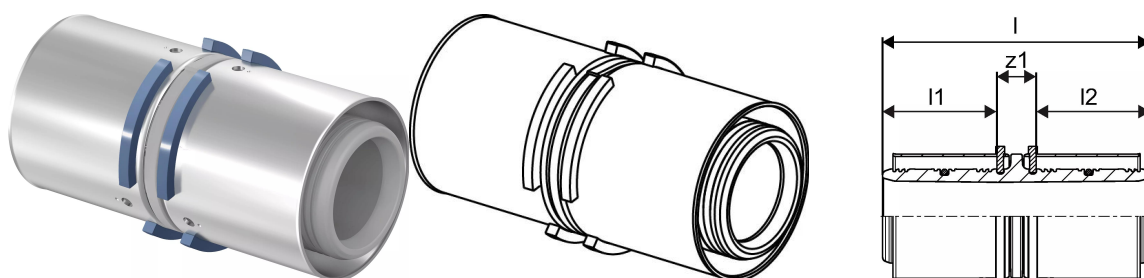

### Product code

Item no EAN	4021598112759
Item no GF	35001046401
Item no GTIN	04021598112759
Item no LVI	1722720
Item no NOBB	48519361
Item no NRF	5072016
Item no RSK	1877975
Item no VVS	087452140

### Izmēri

Preces vienības augstums	93
Vienības vienības garums	44
Preces vienības svars	0,11
Vienības vienības platums	44
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (l1)	38,8
Garums (l2)	38,8
z1	13,4

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905287604
Iepakojums GTIN PL4	06414905287611
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL4	678
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	5
Iepakojuma daudzums PL4	960

lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL4	0,65088
lepakojuņa svārs PL1	0,589
lepakojuņa svārs PL4	130,6
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)