


Uponor S-Press līkums 45° 45° 50-50

1046914

- Izgatavots no alvota misiņa
- Ātra uzstādīšana bez kalibrēšanas
- Krāsu kods

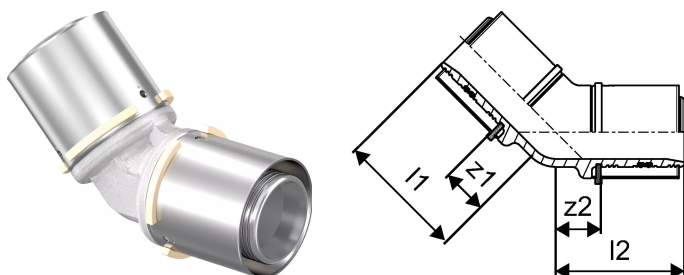

Plašāk par Uponor S-Press līkums 45° 45°

Specifikācija

- Ar fiksētu spieduzmavu
- Aizsarggredzens
- Pārbaudes drošība

Pielietojums

- Krāna ūdens: pastāvīgā darba temperatūra ir no 0 °C līdz 70 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 95 °C.

- Apsilde: pastāvīgā darba temperatūra ir līdz 80 °C, ja maksimālais pastāvīgais darba spiediens ir 10 bāri. Īslaicīgu darbības traucējumu gadījumā 100 stundu periodā ekspluatācijas laikā temperatūra ir 100 °C.

- Ja nav norādīta cita informācija:
ārējās un iekšējās vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti


- Apstiprina vietējais ekspluatācijas vadītājs.

Piemēram

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press līkums 45° 45° 50-50

1046914

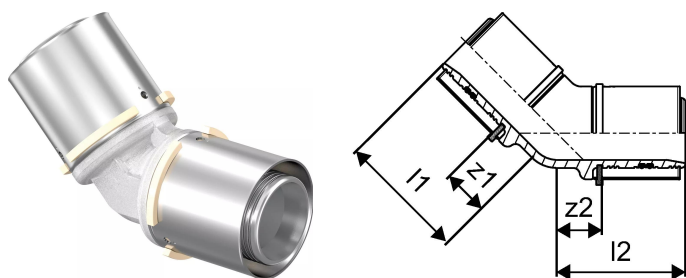

Product code

Item no EAN	4021598114111
Item no GF	35001046914
Item no GTIN	04021598114111
Item no VVS	045473050

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	140
Preces vienības svars	0,55
Vienības vienības platums	50
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	62,5
Garums (l2)	62,5
z1	24,6
z2	24,6

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905460588
Iepakojums GTIN PL4	0641490555307
Iepakojuma augstums PL1	105
Iepakojuma augstums PL4	645
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL4	800
Iepakojuma daudzums PL1	3
Iepakojuma daudzums PL4	300
Iepakojuma veids PL1	Base_Box

lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,00373296
lepakojuuma apjoms PL4	0,6192
lepakojuuma svars PL1	1,744
lepakojuuma svars PL4	194,4
lepakojuuma platums PL1	202
lepakojuuma platums PL4	1200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv