


Uponor Uni Pipe PLUS balta S 16x2,0 5m

1059572

- Stangas

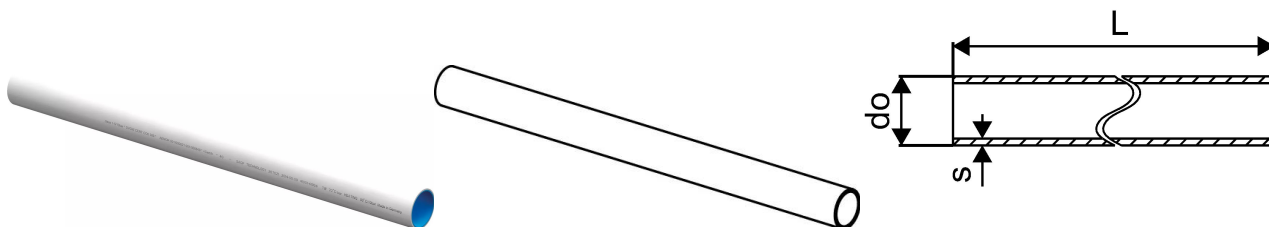

Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS balta S

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums



- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS balta S 16x2,0 5m

1059572

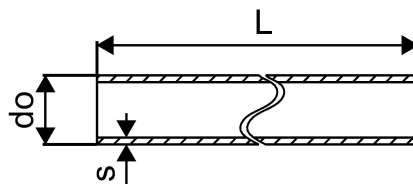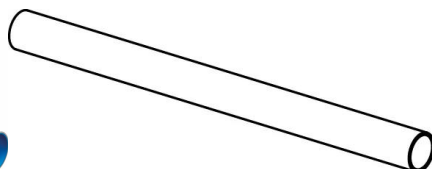

Product code

Item no EAN	4021598121201
Item no GF	35001059572
Item no GTIN	04021598121201
Item no LVI	1720133
Item no NOBB	48167212
Item no NRF	5072097
Item no RSK	2004932
Item no VVS	087480116

Izmēri

Preces vienības augstums	16
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,124
Vienības vienības platums	16
Item_UOM	m

Measurements

Garums	5
Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2,0

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905411962
Iepakojums GTIN PL2	06414905411979
Iepakojums GTIN PL4	06414905411986
Iepakojuma augstums PL1	16
Iepakojuma augstums PL2	110
Iepakojuma augstums PL4	725
Iepakojuma garums PL1	5000
Iepakojuma garums PL2	5070

lepakojuņa garums PL4	5080
lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL2	125
lepakojuņa daudzums PL4	6375
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL2	Cover_Pipe
lepakojuņa veids PL4	Wooden_Cage
lepakojuņa apjoms PL1	0,00128
lepakojuņa apjoms PL2	0,061347
lepakojuņa apjoms PL4	4,23545
lepakojuņa svārs PL1	0,62
lepakojuņa svārs PL2	19,688
lepakojuņa svārs PL4	1004,063
lepakojuņa platums PL1	16
lepakojuņa platums PL2	110
lepakojuņa platums PL4	1150

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv