


## Uponor Uni Pipe PLUS balta S 32x3,0 5m

1059575

- Stangas

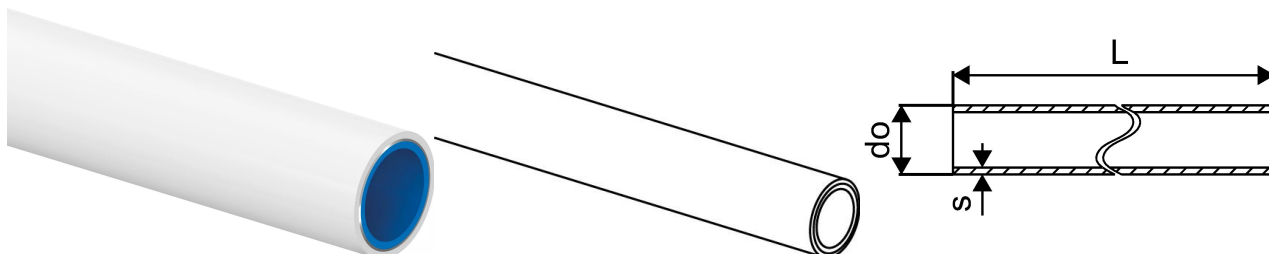

### Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS balta S

#### Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

#### Pielietojums

- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS balta S 32x3,0 5m

1059575



### Product code

Item no EAN	4021598121232
Item no GF	35001059575
Item no GTIN	04021598121232
Item no LVI	1720136
Item no NOBB	48165653
Item no NRF	5072101
Item no RSK	2004936
Item no VVS	087480132

### Izmēri

Preces vienības augstums	32
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,413
Vienības vienības platums	32
Item_UOM	m

### Measurements

Garums	5
Ārējais diametrs_do	32
Sienas biezums_s	3

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412051
Iepakojums GTIN PL2	06414905412068
Iepakojums GTIN PL4	06414905412075
Iepakojuma augstums PL1	32
Iepakojuma augstums PL2	110
Iepakojuma augstums PL4	725
Iepakojuma garums PL1	5000
Iepakojuma garums PL2	5070

lepakojuņa garums PL4	5080
lepakojuņa daudzums PL1	5
lepakojuņa daudzums PL2	35
lepakojuņa daudzums PL4	1785
lepakojuņa veids PL1	Piece
lepakojuņa veids PL2	Cover_Pipe
lepakojuņa veids PL4	Wooden_Cage
lepakojuņa apjoms PL1	0,00512
lepakojuņa apjoms PL2	0,061347
lepakojuņa apjoms PL4	4,23545
lepakojuņa svārs PL1	2,066
lepakojuņa svārs PL2	18,666
lepakojuņa svārs PL4	951,941
lepakojuņa platums PL1	32
lepakojuņa platums PL2	110
lepakojuņa platums PL4	1150

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)