


Uponor Uni Pipe PLUS balta 16x2,0 200m

1059577

ruļļos

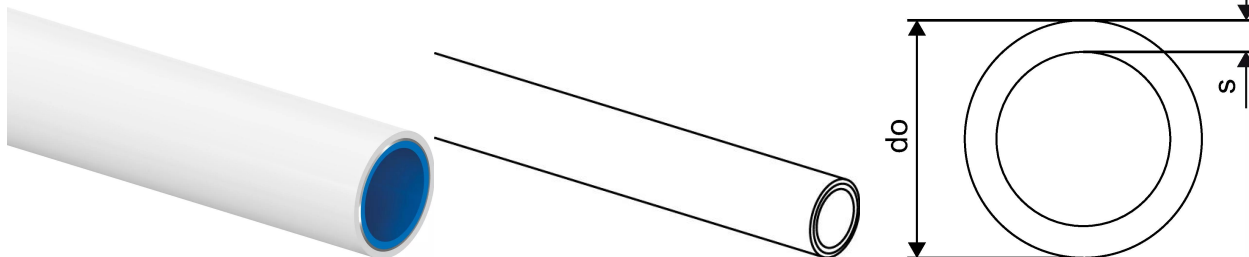

Plašāk par Uponor Uni Pipe PLUS balta

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ražots izmantojot SACP tehnoloģiju
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums

- Pārbaudīts/apstiprināts saskaņā ar LVS EN ISO 21003 Vairākkārtu cauruļvadi ēku iekšējām karstā un aukstā ūdens ietaisēm. Pielietojuma klase 1;2;3;5/10bar.
- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS balta 16x2,0 200m

1059577



Product code

Item no EAN	4021598121256
Item no GF	35001059577
Item no GTIN	04021598121256
Item no LVI	1720138
Item no NOBB	48167238
Item no NRF	5072089
Item no RSK	2004922
Item no VVS	087480616

Izmēri

Preces vienības augstums	16
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,117
Vienības vienības platums	16
Item_UOM	m

Measurements

Garums	200
Ārējais diametrs_do	16
Sienas biezums_s	2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905412105
Iepakojums GTIN PL4	06414905412112
Iepakojuma augstums PL1	195
Iepakojuma augstums PL4	2000
Iepakojuma garums PL1	800
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	200
Iepakojuma daudzums PL4	2600

lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,12324
lepakojuuma apjoms PL4	1,92
lepakojuuma svars PL1	24,744
lepakojuuma svars PL4	346,672
lepakojuuma platums PL1	790
lepakojuuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv