
Produkta datu lapa




GF Uponor S-Press PLUS pāreja i.v. 20-Rp3/4"

1070517

- Izgatavots no alvas pārklāta DR misiņa (bez svina)

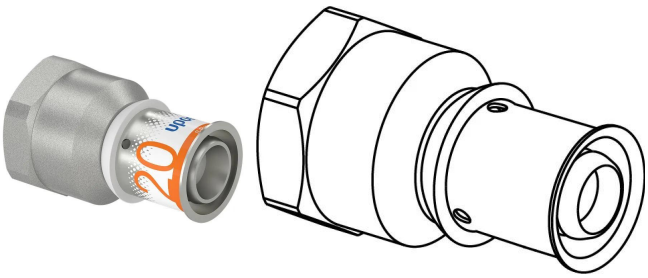



Plašāk par GF Uponor S-Press PLUS pāreja i.v.

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.


Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS pāreja i.v. 20-Rp3/4"

1070517

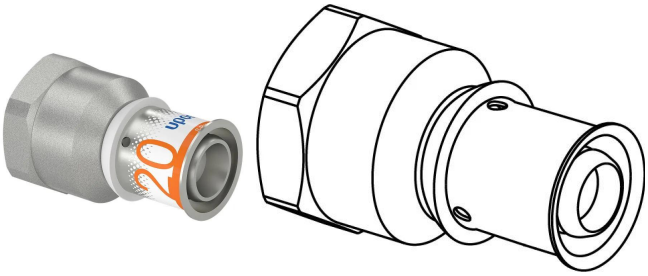



Measurements

Sieviešu vītne Rp	3/4
LENGTH_L	51,3
Garums (l1)	16,3
Garums (l2)	21,3
z1	13,7

Product code

Item no EAN	6414905218370
Item no GF	35001070517
Item no GTIN	06414905218370
Item no LVI	1720183
Item no NOBB	55171881
Item no NRF	5114443
Item no RSK	1899422
Item no VVS	045482246

Izmēri

Preces vienības augstums	35
Vienības vienības garums	51.3
Preces vienības svars	0,104
Vienības vienības platums	32
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905468331
Iepakojums GTIN PL3	06414905424092
Iepakojums GTIN PL4	06414905499267
Iepakojuma augstums PL1	89

Iepakojuma augstums PL3	188
Iepakojuma augstums PL4	708
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL3	277
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	10
Iepakojuma daudzums PL3	80
Iepakojuma daudzums PL4	3840
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL3	Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,001049488
Iepakojuma apjoms PL3	0,009321604
Iepakojuma apjoms PL4	0,67968
Iepakojuma svars PL1	1,077
Iepakojuma svars PL3	8,876
Iepakojuma svars PL4	444,96
Iepakojuma platums PL1	67
Iepakojuma platums PL3	179
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+