


Uponor S-Press PLUS līkums ar ā.v. 20-R3/4"MT

1070534

- Izgatavots no alvota misiņa

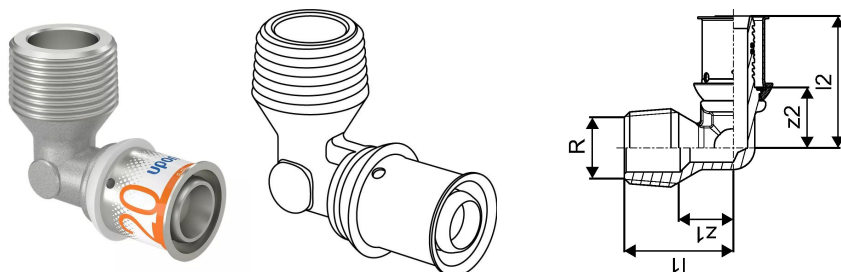

Plašāk par Uponor S-Press PLUS līkums ar ā.v.

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS līkums ar ā.v. 20-R3/4"MT

1070534

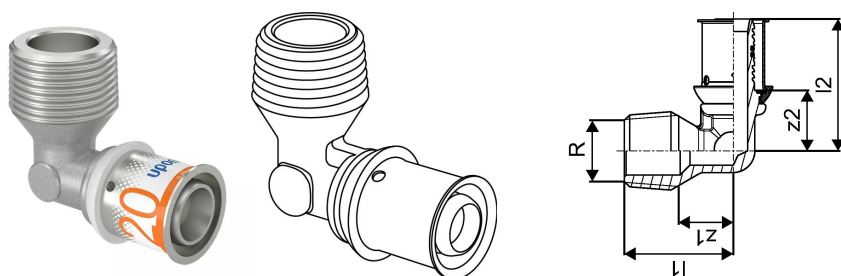

Product code

Item no EAN	6414905218547
Item no GF	35001070534
Item no GTIN	06414905218547
Item no LVI	1720196
Item no NOBB	55172055
Item no NRF	5114462
Item no RSK	1896536
Item no VVS	045471246

Izmēri

Preces vienības augstums	47
Vienības vienības garums	54
Preces vienības svars	0,101
Vienības vienības platums	27
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	34,3
Garums (l2)	40,5
Male_thread_R	3/4
z1	18
Z2	19,2

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905468454
Iepakojums GTIN PL3	06414905424238
Iepakojums GTIN PL4	06414905499380
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	188
Iepakojuma augstums PL4	708

lepakojuņa garums PL1	176
lepakojuņa garums PL3	277
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	10
lepakojuņa daudzums PL3	80
lepakojuņa daudzums PL4	3840
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,001049488
lepakojuņa apjoms PL3	0,009321604
lepakojuņa apjoms PL4	0,67968
lepakojuņa svārs PL1	1,047
lepakojuņa svārs PL3	8,636
lepakojuņa svārs PL4	433,44
lepakojuņa platums PL1	67
lepakojuņa platums PL3	179
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321

E

jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv