


Uponor S-Press PLUS līkums ar i.v. 20-Rp3/4"FT

1070541

- Presējuma indikators
- Ātra 3-soļu montāža
- Precīza presēšanas žokļu fiksācija

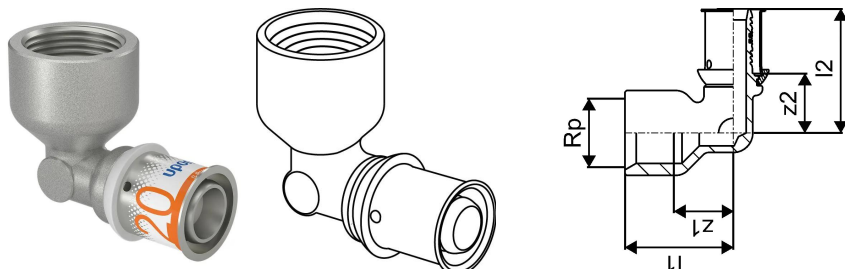

Plašāk par Uponor S-Press PLUS līkums ar i.v.

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS līkums ar i.v. 20-Rp3/4"FT

1070541

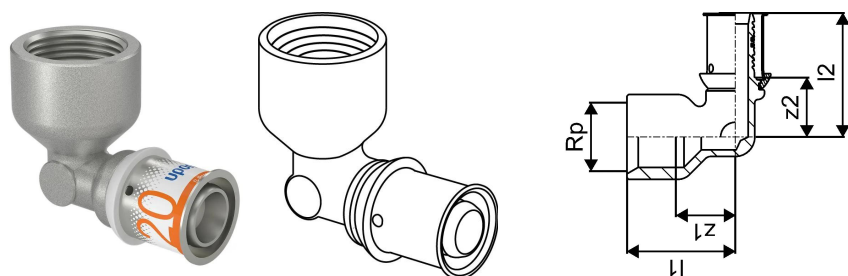

Measurements

Sieviešu vītne Rp	0,75
Garums (l1)	35,6
Garums (l2)	43
z1	19,3
z2	21,7

Product code

Item no EAN	6414905218615
Item no GF	35001070541
Item no GTIN	06414905218615
Item no LVI	1720729
Item no NOBB	55172123
Item no NRF	5114469
Item no RSK	1896543
Item no VVS	045472246

Izmēri

Preces vienības augstums	49
Vienības vienības garums	60
Preces vienības svars	0,132
Vienības vienības platums	33
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905468485
Iepakojums GTIN PL3	06414905424290
Iepakojums GTIN PL4	06414905499410
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	95
Iepakojuma augstums PL4	714

lepakojuņa garums PL1	176
lepakojuņa garums PL3	277
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	10
lepakojuņa daudzums PL3	40
lepakojuņa daudzums PL4	3840
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,001049488
lepakojuņa apjoms PL3	0,004710385
lepakojuņa apjoms PL4	0,68544
lepakojuņa svārs PL1	1,357
lepakojuņa svārs PL3	5,628
lepakojuņa svārs PL4	555,84
lepakojuņa platums PL1	67
lepakojuņa platums PL3	179
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv