


## Uponor S-Press PLUS T-veida krustojums insulated 16-16-16

**1070689**

- No alvota misiņa
- Cauruļu šķērsošanas viena līmeņa veidgabals
- Ar izolācijas kārbu no EPP (uzputots polipropilēns) ar 13mm izolācijas slāni
- Izolācijas kārbas izmēri
- (Garums x Platums x Augstums): 115 x 115 x 55 mm.

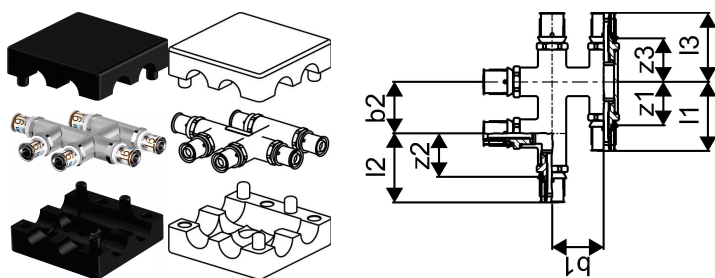

### Plašāk par Uponor S-Press PLUS T-veida krustojums insulated

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-veida krustojums insulated 16-16-16

1070689

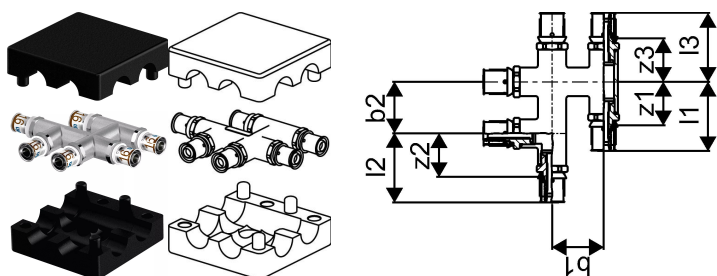

### Product code

Item no EAN	6414905220052
Item no GF	35001070689
Item no GTIN	06414905220052
Item no RSK	2194837

### Izmēri

Preces vienības augstums	56
Vienības vienības garums	147
Preces vienības svars	0,57
Vienības vienības platums	131,5
Item_UOM	Gab.

### Measurements

Garums (l1)	53,5
Garums (l2)	53,5
Garums (l3)	53,5
Sienas biezums_s	40
Z Mērījums b1	40
Z Mērījums b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905469000
Iepakojums GTIN PL4	06414905499939
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL4	678
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	192
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00211464
lepakojuņa apjoms PL4	0,65088
lepakojuņa svārs PL1	0,65
lepakojuņa svārs PL4	148,8
lepakojuņa platums PL1	135
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)