


Uponor Fluvia T sajaukšanas mezgls Push-23-B-W

1078304

- Ūdens temperatūru un plūsmas ātrumu kontrolē termostats ar kapilāro sensoru,
- Gaisa atgaisošanas skrūve
- Maks. primārā temperatūra: 90°C
- Maks. sekundārā temperatūra: 55°C
- Balansēšanas vārsta primārais
- Sekundārais savienojums G1 (MT)
- Uzstādīšanai pa kreisi vai pa labi no kolektora
- Maksimālā siltumslozde: 10 kW
- kvs plūsmas vārsts: 1,2 m³/h

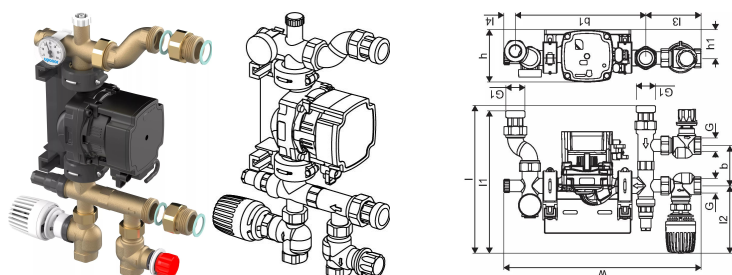

Plašāk par Uponor Fluvia T sajaukšanas mezgls Push-23-B-W

Specifikācija



- Integrēts sūknis: Q: 0,1–0,4 m³/h, H: 0,2–1,1 m, Phyd< 1 W
- Kronšteins uzstādīšanai kreisajā vai labajā pusē
- Gaisa noplūdes skrūve
- Sekundārās ķēdes temp. diapazons: 20–50 °C
- Izlīdzinošais vārsts
- Sekundārā kontūra 3/4" eurocone savienojums
- Primārie vārsti ar CU-Pipe spailes savienojumu 15 mm

Pielietojums

- UFH vadībai mazās zonās
- Maks. primārā temperatūra: 90 °C
- Maks. sekundārā temperatūra: 55 °C

Uponor Fluvia T sajaukšanas mezgls Push-23-B-W

1078304

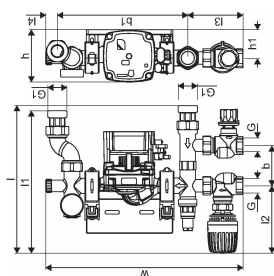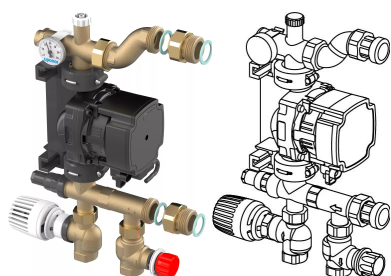

Measurements

Cilindriskais_vītne_G	0,75
Cilindrisk_vītne_G1	1
LENGTH_L	256
Garums (l1)	247
Garums (l2)	117
Garums (l3)	96
Z Mērīšana b	69,8
Z Mērījums b1	226,4
Z Mērīšana h	90,6
Z Mērījums h1	50,1
Z Mērījums w	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Izmēri

Preces vienības augstums	150
Vienības vienības garums	250
Preces vienības svars	3,99
Vienības vienības platums	100
Item_UOM	Gab.

Packaging

lepakojuums GTIN PL1	06414905469383
lepakojuums GTIN PL4	06414905500109
lepakojuuma augstums PL1	107
lepakojuuma augstums PL4	700
lepakojuuma garums PL1	337
lepakojuuma garums PL4	1200
lepakojuuma daudzums PL1	1
lepakojuuma daudzums PL4	55
lepakojuuma veids PL1	Base_Box
lepakojuuma veids PL4	Pallet
lepakojuuma apjoms PL1	0,00757239
lepakojuuma apjoms PL4	0,672
lepakojuuma svars PL1	4,04
lepakojuuma svars PL4	247,2
lepakojuuma platums PL1	210
lepakojuuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv