


Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175

1084889

- Karstā ūdens piegāde un cirkulācija
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks
- Centrālais ieliktnis dažādās krāsās cauruļvadu identificēšanai

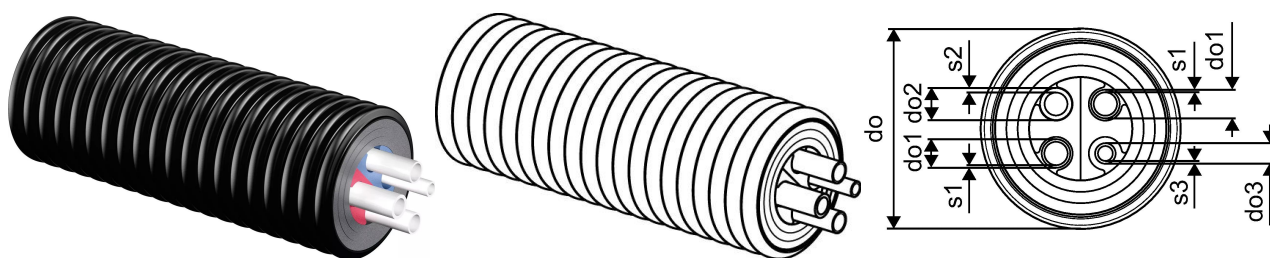

Plašāk par Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgumžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Siltumapgāde un karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 80°C saskaņā ar EN 15632
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175

1084889



Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Liekšanas rādiuss M | 0,8 |
| Ārējais diametrs_do | 175 |
| Ārējais diametrs_do1 | 32 |
| Ārējais diametrs_do2 | 32 |
| Ārējais diametrs_do3 | 20 |
| Sienas biezums_s1 | 2,9 |
| Sienas biezums_s2 | 4,4 |
| Sienas biezums_s3 | 2,8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598133181 |
| Item no GF | 35001084889 |
| Item no GTIN | 04021598133181 |
| Item no LVI | 3010149 |
| Item no NRF | 8360878 |
| Item no RSK | 2266166 |
| Item no VVS | 087817733 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|------|
| Preces vienības augstums | 175 |
| Vienības vienības garums | 1000 |
| Preces vienības svars | 3 |
| Vienības vienības platums | 175 |
| Item_UOM | m |

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905283521 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 2400 |

| | |
|--------------------------|--------|
| lepakošanas garums PL1 | 1850 |
| lepakošanas daudzums PL1 | 200 |
| lepakošanas veids PL1 | Coil |
| lepakošanas apjoms PL1 | 10,656 |
| lepakošanas svars PL1 | 600 |
| lepakošanas platums PL1 | 2400 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv