


Uponor Base fleksiboard X-26 8x 230V

1089087

- 8 temostatu pieslēgums (230V)
- 12 izpildmehānismi (230V)
- Rotējams kanālu selektora slēdzis ātrai izpildmehānismu konfigurēšanai
- Pārslodzes aizsardzība
- Strāva: 10VA
- Aizsardzības klase: IP40

Komplektācija:

- Uponor Base flexiboard X-26 8X
- Montāžas materiāli

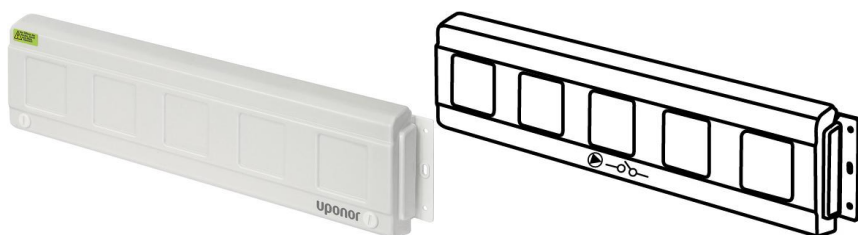

Plašāk par Uponor Base fleksiboard X-26

Specifikācija

- 230V pievienojums
- viegli uztverama savienošana un vadība
- opcija: sūkņa relejs

Pielietojums


- vadu temperatūras regulācija

Sertifikāti

- CE

Uponor Base fleksiboard X-26 8x 230V

1089087

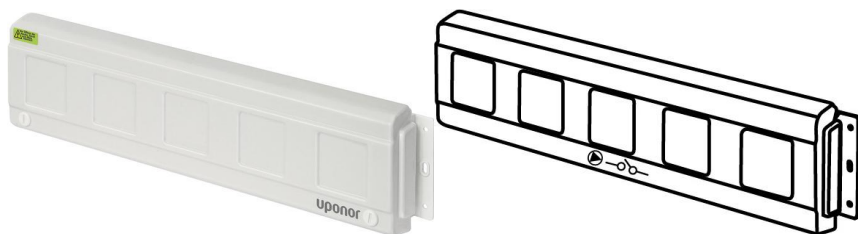

Tehniskie dati

Mērvienība

Gab.

Item no NRF

8361277

Garums (l)

368 mm

Z-mērvienība h

90 mm

Z-mērvienība w

65 mm

Packaging Quantity PL1

1

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv