


Uponor Smatrix Base pieslēgbloks Pulse M-243 BUS 6X

1093135

- 6 kanālu zvaigznes savienojuma veida modulis Uponor Smatrix Base kontrolierim Pulse X-245 Bus 6X
- Līdz 6 telpas termostatiem un 6 izpildmehānismiem
- Aizsardzības klase: IP20
- Krāsa balta

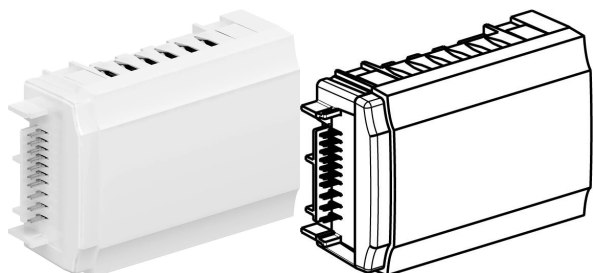

Plašāk par Uponor Smatrix Base pieslēgbloks Pulse M-243 BUS 6X

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Base Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums


- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base pieslēgbloks Pulse M-243 BUS 6X

1093135

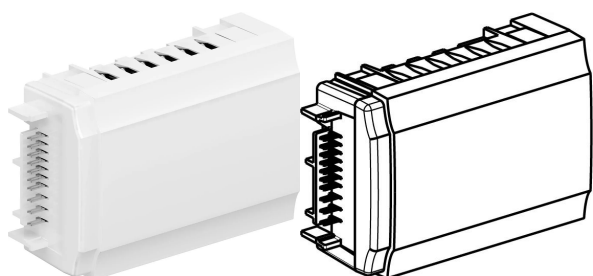

Product code

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	140
Preces vienības svars	0,2750
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	140
Z Mērīšana h	50
Z Mērījums w	110

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905441662
Iepakojums GTIN PL2	06414905443420
Iepakojums GTIN PL4	06414905504008
Iepakojuma augstums PL1	70
Iepakojuma augstums PL2	300
Iepakojuma augstums PL4	1044
Iepakojuma garums PL1	190
Iepakojuma garums PL2	400
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL2	16
lepakojuņa daudzums PL4	384
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0016625
lepakojuņa apjoms PL2	0,036
lepakojuņa apjoms PL4	1,00224
lepakojuņa svārs PL1	0,4000
lepakojuņa svārs PL2	6,8960
lepakojuņa svārs PL4	190,5040
lepakojuņa platums PL1	125
lepakojuņa platums PL2	300
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv