


## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

**1095737**

- Aukstā ūdens cauruļvads ar pašregulējošu sala aizsardzības kabeli
- Viena vidēja caurule PE100 RC melna, SDR 11
- Maks. slodze 16bar / 20°C
- PEX putas, HDPE korpus, sensora caurule
- Kabeļa jauda 10W/m pie 5°C

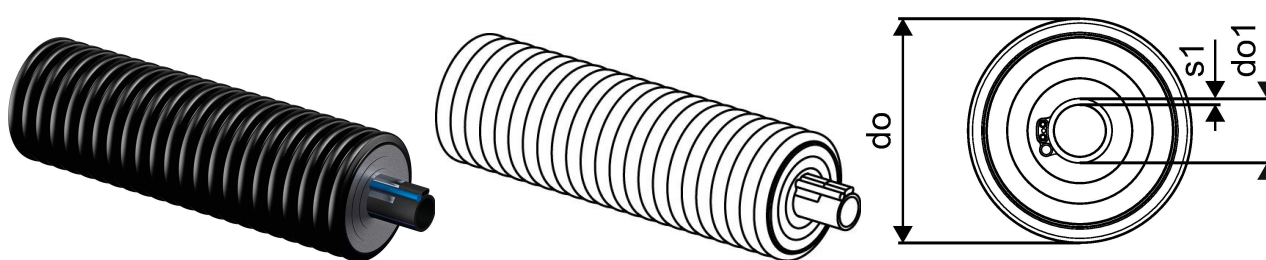

### Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums

- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 63x5,8/140 1x10W/m

1095737



### Measurements

Liekšanas rādiuss M	0,7
Ārējais diametrs_do	140
Ārējais diametrs_do1	63
Sienas biezums_s1	5,8

### Product code

Item no EAN	6414905486502
Item no GF	35001095737
Item no GTIN	06414905486502
Item no LVI	1844139
Item no NRF	8360934
Item no RSK	2407822
Item no VVS	070694363

### Izmēri

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	2,1
Vienības vienības platums	140
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905537556
Iepakojuma augstums PL1	2250
Iepakojuma garums PL1	2250
Iepakojuma daudzums PL1	150
Iepakojuma veids PL1	Coil
Iepakojuma apjoms PL1	7,0875

Iepakojuma svars PL1

315

Iepakojuma platums PL1

1400

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)