


Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Twin 2x32x2,9/140

1118772

- Izolēts PE-Xa caurules līkums
- Divas caurules PE-Xa
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- PUR izolācija, PE apvalkcaurule

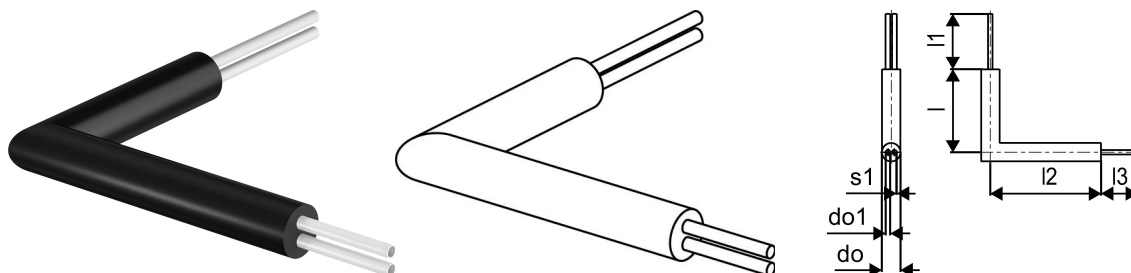


Plašāk par Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Twin

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Uponor Ecoflex ēkas pievienojuma līkums Twin 2x32x2,9/140

1118772

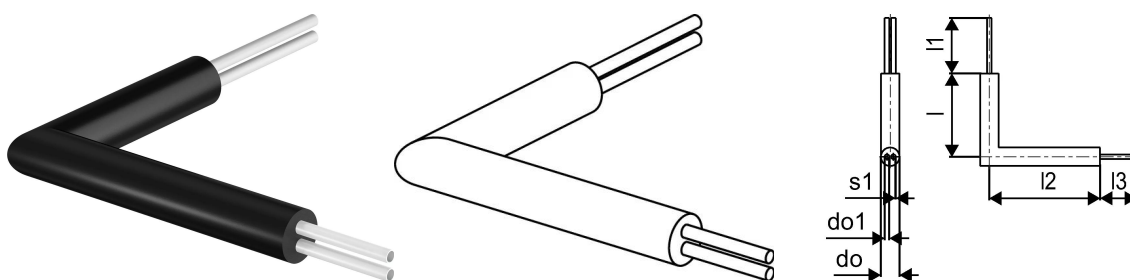

Tehniskie dati

Daudzums 1	1
Mērvienība	gab
Garums (l)	900 mm
Garums (l1)	200 mm
Garums (l2)	1200 mm
Garums (l3)	200 mm
Ārējais diametrs_do	140 mm
Ārējais diametrs_do1	32 mm
Sienas biezums s1	2,9 mm

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv