


Uponor S-Press PLUS Skaņas + noplūdes izolācija U sienas līk. 16-20

1121194

- Piemērots vienam Uponor S-Press PLUS U veida sienas līkumam 16-Rp1/2"FT vai 20-Rp1/2"FT
- Iekļauts tapas un skrūves M6 x 16
- Izgatavots no EPP
- Skaņas aizsardzība saskaņā ar VDI 4100
- Drenāžas funkcija atbilst DIN 18534

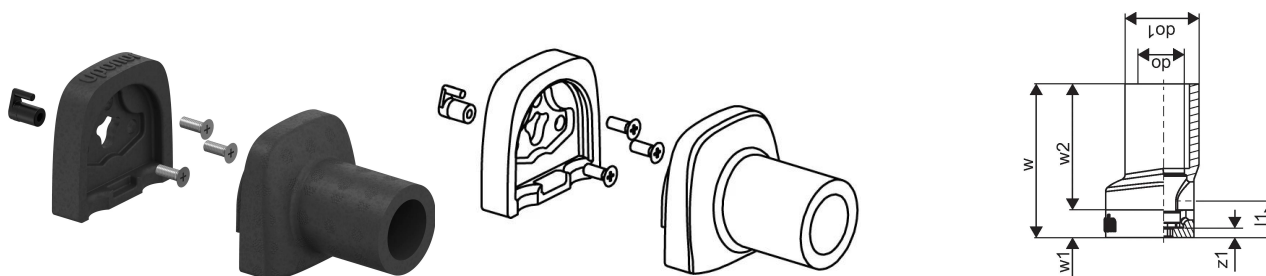

Plašāk par Uponor S-Press PLUS Skaņas + noplūdes izolācija U sienas līk.

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS Skaņas + noplūdes izolācija U sienas līk. 16-20

1121194

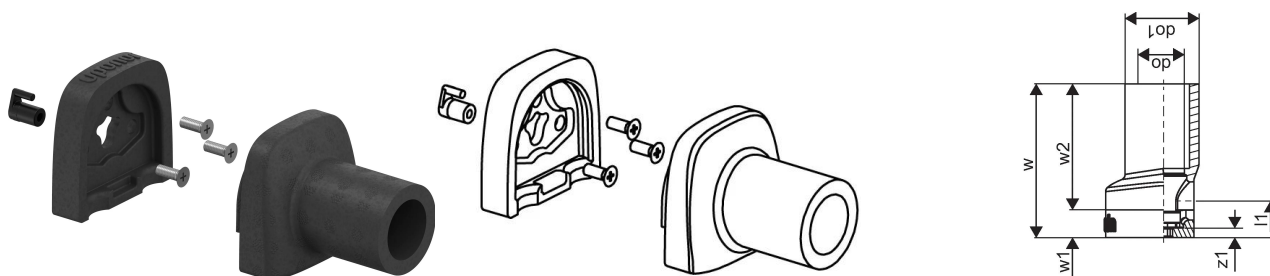

Product code

Item no EAN	6414905641536
Item no GF	35001121194
Item no GTIN	06414905641536

Izmēri

Preces vienības augstums	104.5
Vienības vienības garums	73.5
Preces vienības svars	0,0314
Vienības vienības platums	79
Item_UOM	Gab.

Measurements

Garums (l1)	23
Garums (l2)	70,5
Z Mērījums k	45
z1	3

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905662623
Iepakojums GTIN PL4	06414905663910
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL4	678
Iepakojuma garums PL1	135
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL4	384
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,001045305
Iepakojuma apjoms PL4	0,65088

lepakojuņa svārs PL1	0,033
lepakojuņa svārs PL4	37,7
lepakojuņa plātums PL1	87
lepakojuņa plātums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv