


Uponor Base kontrolieris H X-60 6x 230V

1138349

- Kontrolieris ar automātiskās balansēšanas funkciju 230V standarta vadiem
 - atbalsta līdz 6 termostatiem (230V)
 - atbalsta līdz 12 izpildmehānismiem (230 V), ar 2 izpildmehānismiem vienlaikus, kas seko kopējam termostatam (6x 2 izpildmehānismi)
 - autobalansēšana apkurē optimizē enerģijas patēriņu un komfortu
 - slēdzis, lai iespējotu/atspējotu automātiskās balansēšanas funkciju
 - sūkņa relejs
 - ieeja: dienas/nakts slēdzis
 - 4 vadi termostata pieslēgšanai
 - darbojas ar 3 vadu termostatu (2 vadi barošanas avotam 230 V, 1 izejas 230 V pieprasījums) un 4 vadu termostatu pilnai funkcionalitātei (dienas/nakts signāls)
 - pieslēguma spaiļes termostatam/izpildmehānismam 0,13 ... 1,5 mm²
 - aizsardzība pret pārslodzi
 - aizsardzības klase: IP20
- Kas sastāv no:
- Uponor Base kontrolieris X-60
 - bez strāvas kabeļa
 - montāžas materiāli, komplektā DIN sliede

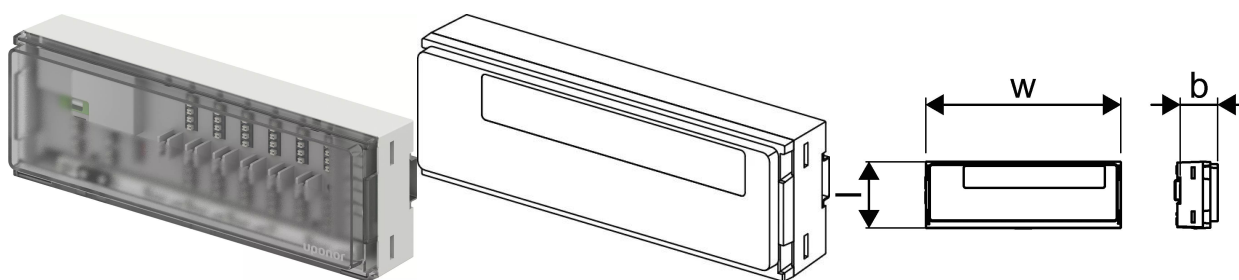

Plašāk par Uponor Base kontrolieris H X-60

Specifikācija

- 230V pievienojums
- viegli uztverama savienošana un vadība
- opcija: sūkņa relejs

Pielietojums


- vadu temperatūras regulācija

Sertifikāti

- CE

Uponor Base kontrolieris H X-60 6x 230V

1138349

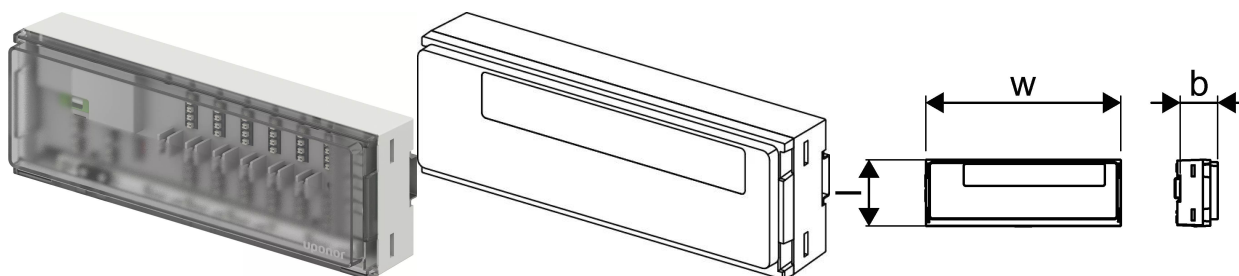

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900371070

Item no GF 35001138349

Item no GTIN 06414900371070

Item no LVI 2022277

Izmēri

Preces vienības augstums 56

Vienības vienības garums 265

Preces vienības svars 0,430

Vienības vienības platums 90

Item_UOM Gab.

Measurements

LENGTH_L 265

Z Mērīšana h 56

Z Mērījums w 90

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414900380317

Iepakojums GTIN PL2 06414900323277

Iepakojums GTIN PL4 06414900383936

Iepakojuma augstums PL1 63

Iepakojuma augstums PL2 200

Iepakojuma augstums PL4 944

Iepakojuma garums PL1 399

Iepakojuma garums PL2 400

Iepakojuma garums PL4 1200

Iepakojuma daudzums PL1 1

lepakojuņa daudzums PL2	6
lepakojuņa daudzums PL4	192
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00351918
lepakojuņa apjoms PL2	0,024
lepakojuņa apjoms PL4	0,90624
lepakojuņa svārs PL1	0,692
lepakojuņa svārs PL2	4,655
lepakojuņa svārs PL4	173,960
lepakojuņa platums PL1	140
lepakojuņa platums PL2	300
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv