


## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-40x5,5-28x4,0/200

1034176

- Varme og varmt tappevann med varmtvannssirkulasjon.
- 4 media rør PE-Xa
- Maks.6 bar varme / 10 bar tappevann / 95°C
- PEX isolasjon, HDPE mantel
- Fargeinndeling for å forhindre feil tilkobling

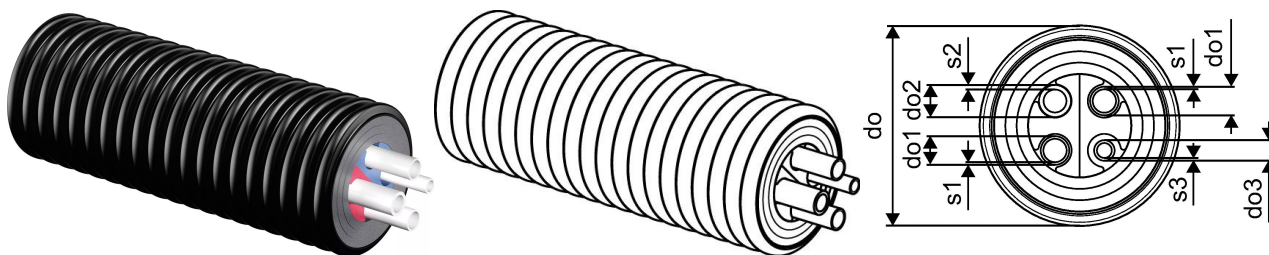

### Om Uponor Ecoflex Quattro Pipe

#### Spesifikasjon

- Fleksibelt, pre-isolert rørsystem
- medie rør: Kryssbundet polyetylen (PE-Xa) rør basert på en ISO 15875, naturfarget, PN 6 (SDR 11) og PN10 (SDR 7,4), oksygentetthet basert på en 15632 for varmerør
- isolerende materiale: Lukket celle PE-X skum, permanent elastisk, aldriingsbestandig
- Utvendig mantel: Korrugert polyetylen (HDPE)

#### Søknad

- Transport av varme og varmt tappevann i nedgravde installasjoner.
- Oppvarming maks driftstemperatur 80°C basert på EN 15632
- Kontunerlig driftstemperatur på varmt tappevann er maks 70°C basert på en ISO 15875
- Feilfunksjonstemperatur maks 95°C - statisk verifisering av tung trafikkbelastning på 60 tonn

#### Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

## Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-40x5,5-28x4,0/200

1034176



### Measurements

Bøyeradius M	1
Ytre Diameter_do	200
Ytre Diameter_do1	40
Ytre Diameter_do2	40
Ytre Diameter_do3	28
Veggykkelse_s1	3,7
Veggykkelse_s2	5,5
Veggykkelse_s3	4

### Product code

Item no EAN	6414905220519
Item no GF	35001034176
Item no GTIN	06414905220519
Item no LVI	3010321
Item no NOBB	41945464
Item no NRF	8360544
Item no RSK	2190423
Item no VVS	087817640

### Dimensjoner

Element Enhets høyde	200
Vare Enhetslengde	1000
Vare Enhetsvekt	3,7
Vareenhetsbredde	200
Item_UOM	M

### Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905457243
Emballasjehøyde PL1	2400
Emballaselengde PL1	1400

Emballasje mengde PL1	100
Emballasjetype PL1	Coil
Emballasjevolum PL1	8,064
Emballasjevekt PL1	370
Emballasjebredde PL1	2400

## Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

### Uponor AS

Karenslyst Allé 8B  
0278, Oslo  
Norge

T +47 64 95 66 00  
E [prosjekt.no@uponor.com](mailto:prosjekt.no@uponor.com)

[www.uponor.com/nb-no](http://www.uponor.com/nb-no)