


Uponor Minitec Knottefolie 8pce, 6,2m² 1100x700x12mm

1083866

- Konstruert som robust rørfestepanel med minimumshøyde, med integrerte spor for rør lagt med riktig c/c avstand. Designet for Uponor Minitec PE-Xa-rør 9,9 x 1,1 mm, som gir rett og diagonal rørleggingsmønster.
- Materiale: Polystyren
- DIN 4102 byggematerialeklasse: B2
- Røravstand: c/c 50, 100, 150 mm
- Netto overflate med overlappende pinner: 0,77m²
- Farge: svart (nær RAL 9017) selvheftende folie for plant underlag spesielt for flytsparkling.
- Til Pex-rør 9,9 x 1,1 mm. Forbruk 1,2 stk/m².
- Leveres i forpakning à 6,2 m². Forpakning brytes ikke.
- Avstand mellom rørholdere c/c 50-150 mm
- Rørforbruk ved c/c 100 mm ca. 10,8 m/m²
- Rørforbruk ved c/c 150 mm ca. 6,7 m/m²

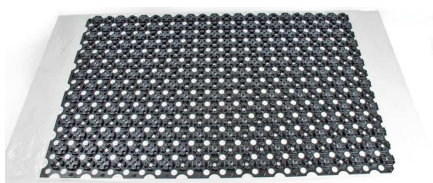

Om Uponor Minitec Knottefolie

Spesifikasjon

- Minitec gulvvarmesystem for legging på solide gulv eller spesifiserte isolasjonsmaterialer
- Et robust rørfestesystem med minimum høyde, med integrerte rørleggingskanaler for riktige rørleggingsavstander
- for bruk med Uponor Minitec PE-Xa rør 9,9 x 1,1 mm; tillater rett og diagonal rørlegging
- en 13501-1 brannklassifisering: klasse E.
- standard brennbarhet, byggematerialeklasse B2, i samsvar med din 4102.
- Røravstand: Vz 5, 10, 15
- netto overflate dekkning med overlappende knotter: 0,77m²

Søknad


- Gulvvarme og kjøling - svært lav konstruksjonshøyde -for bruk sammen med egnet avrettningsmasse

Sertifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec Knottefolie 8pce, 6,2m2 1100x700x12mm

1083866

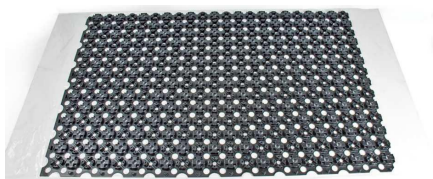

Product code

Item no EAN	4021598131163
Item no GTIN	04021598131163
Item no LVI	2023413
Item no NOBB	50389712
Item no NRF	8361056
Item no RSK	5363715
Item no VVS	339262010

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	15
Vare Enhetslengde	1115
Vare Enhetsvekt	6,16
Vareenhetsbredde	715
Item_UOM	SET

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905469819
Emballasje GTIN PL4	06414905500550
Emballasjehøyde PL1	110
Emballasjehøyde PL4	1700
Emballasjelengde PL1	1120
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	16
Emballasjetype PL1	Base_Box
Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,08932
Emballasjevolum PL4	1,632
Emballasjevekt PL1	7,78
Emballasjevekt PL4	124,48
Emballasjebredde PL1	725

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no