


Uponor Vario C Skap IW 535x649x110

1121509

- Komplet skap med ramme og dør for installasjon i veggen
- dybde: 110mm, kan utvides til 160mm
- høydejusterbar: 649 - 749
- mm - materiale: Galvanisert stål
- hvit pulverlakkert ramme og dør (RAL 9016
-) - låsbar dør

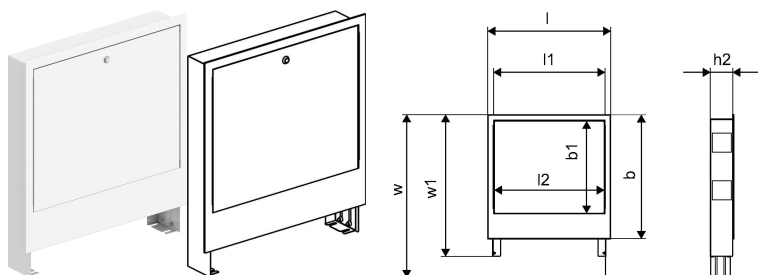

Om Uponor Vario C Skap IW

Spesifikasjon


- Laget av rustfritt stål
- med integrerte ventiler
- tilkobling gjøres fra høyre eller venstre side
- med gjennomstrømningsmåler for balansering og avstenging
- integrerte luftventiler og fyll- og avtappingspunkter i tilførsel og retur - Tilkobling på avstikk G3/4 " eurocone
- Avstand mellom avstikk 50mm
- brakettavstand 210 mm.

Søknad

- For gulvvarme og kjøling - kan kombineres med aktuatorer FT 30x1,5
- Max. trykk: 6 bar ved 60°C

Uponor Vario C Skap IW 535x649x110

1121509

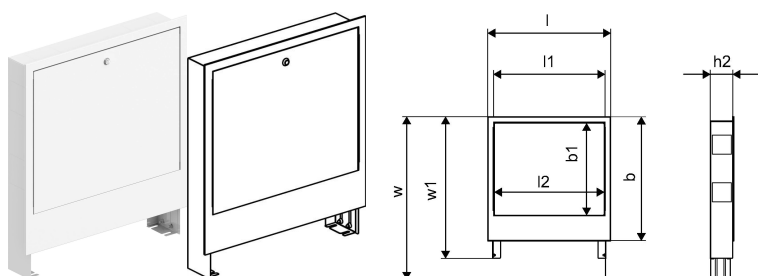

Product code

Item no EAN	6414905660186
Item no GTIN	06414905660186
Item no NRF	8361403
Utskifting av vare 1	1093491

Dimensjoner

Element Enhetshøyde	669
Vare Enhetslengde	582
Vare Enhetsvekt	6,395
Vareenhetsbredde	117
Item_UOM	STK

Measurements

LENGTH_L	582
Lengde (l1)	535
Lengde (l2)	528
Z Måling h1	117-167
Z Mål w	670-770
Z Mål w1	650-750

Packaging

Emballasje GTIN PL1	06414905661725
Emballasje GTIN PL4	06414905661855
Emballasjehøyde PL1	690
Emballasjehøyde PL4	1945
Emballasjelengde PL1	130
Emballasjelengde PL4	1200
Emballasje mengde PL1	1
Emballasje mengde PL4	26
Emballasjetype PL1	Base_Box

Emballasjetype PL4	Pallet
Emballasjevolum PL1	0,05382
Emballasjevolum PL4	1,8672
Emballasjevekt PL1	7,36
Emballasjevekt PL4	211
Emballasjebredde PL1	600
Emballasjebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her 

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no