


GF Uponor Q&E T-stuk PPSU 16-16-16

1008684

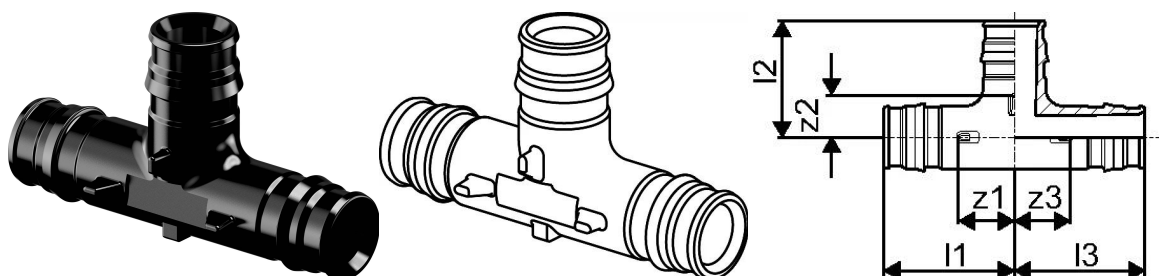

Over GF Uponor Q&E T-stuk PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E T-stuk PPSU 16-16-16

1008684

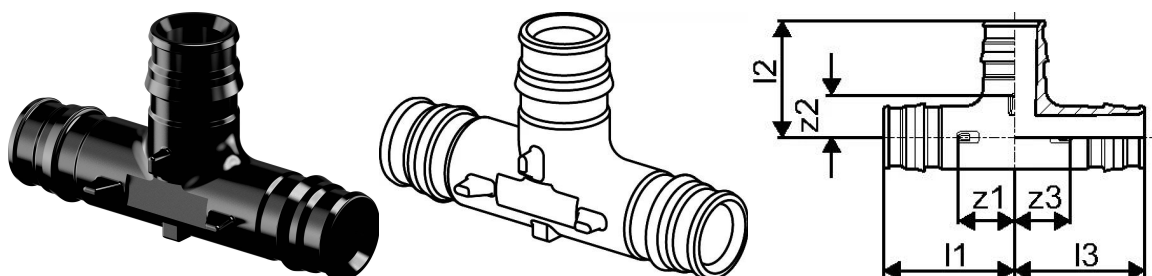

Product code

Item no EAN	6414907052002
Item no GF	35001008684
Item no GTIN	06414907052002
Item no LVI	2022361
Item no RSK	1808169
Item no VVS	045325316

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	63
Artikel Eenheid Gewicht	0,009
Artikeleenheid Breedte	23
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	31,5
Lengte (l2)	27
Lengte (l3)	31,5
z1	14
Z2	9,5
Z3	14

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905253821
Verpakking GTIN PL3	06414900630702
Verpakking GTIN PL4	06414905671946
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	97
Verpakkingshoogte PL4	914
Verpakkingslengte PL1	185

Verpakkingslengte PL3	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	60
Verpakkingshoeveelheid PL4	6720
Verpakkingstype PL1	Pouch
Verpakkingstype PL3	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0008325
Verpakkingsvolume PL3	0,000801
Verpakkingsvolume PL4	0,8774399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,048
Verpakkingsgewicht PL3	0,676
Verpakkingsgewicht PL4	100,712
Verpakkingsbreedte PL1	120
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl