


GF Uponor Q&E T-stuk PPSU 25-25-25

1008686

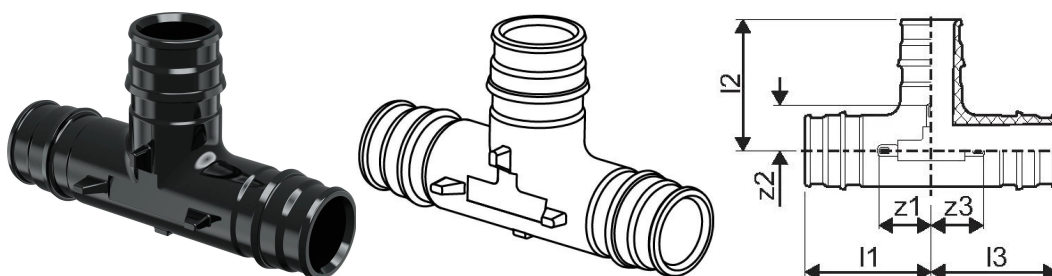

Over GF Uponor Q&E T-stuk PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E T-stuk PPSU 25-25-25

1008686

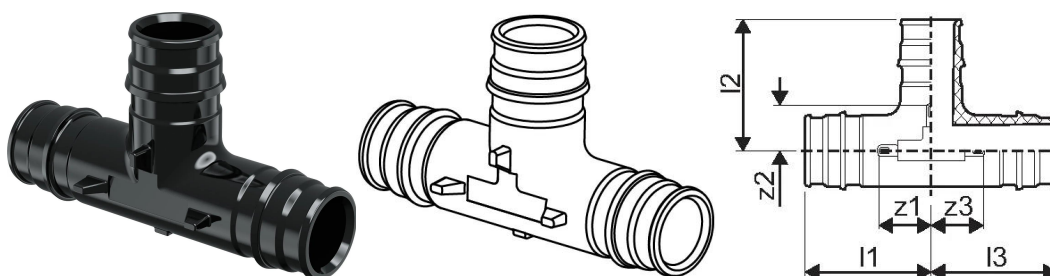

Product code

Item no EAN	6414907052026
Item no GF	35001008686
Item no GTIN	06414907052026
Item no LVI	2072236
Item no NRF	5111964
Item no RSK	1882084
Item no VVS	045325325

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	23
Artikeleenheid Lengte	95
Artikel Eenheid Gewicht	0,03
Artikeleenheid Breedte	58
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	47
Lengte (l2)	42
Lengte (l3)	47
z1	19,5
z2	14,5
z3	19,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905253883
Verpakking GTIN PL3	06414900630900
Verpakking GTIN PL4	06414905671984
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	97
Verpakkingshoogte PL4	914

Verpakkingslengte PL1	185
Verpakkingslengte PL3	282
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	2240
Verpakkingsstype PL1	Pouch
Verpakkingsstype PL3	Medium_Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0008325
Verpakkingsvolume PL3	0,000801
Verpakkingsvolume PL4	0,8774399999999999
Verpakkingsgewicht PL1	0,155
Verpakkingsgewicht PL3	0,72
Verpakkingsgewicht PL4	105,64
Verpakkingsbreedte PL1	200
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl