


Uponor Radi Pipe Buis natuur PN6 S 40x3,7 6m

1008939

- Staafvoorraad 6 m
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

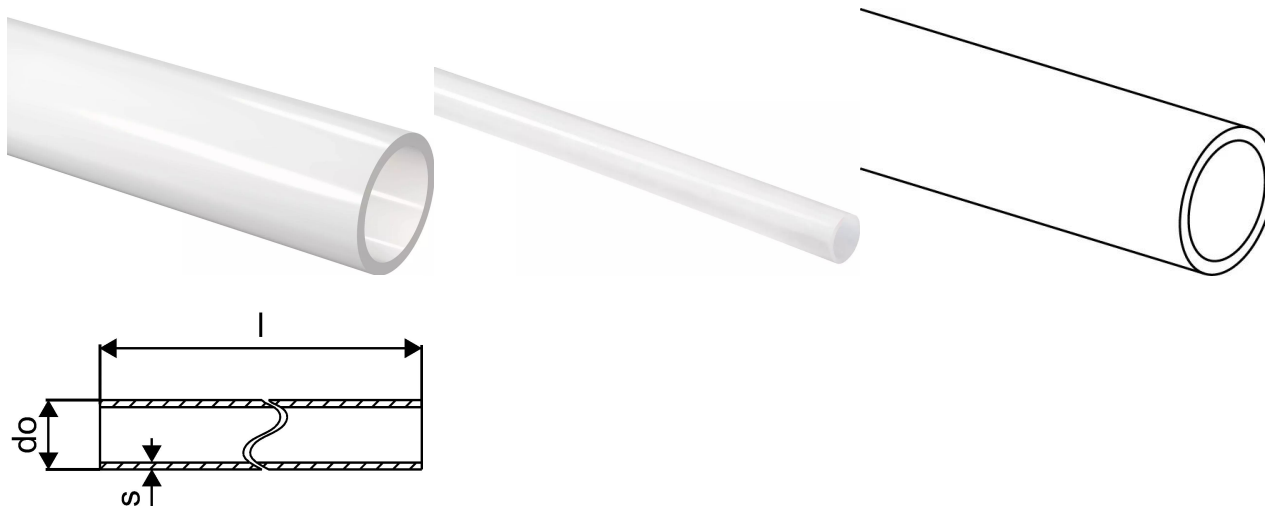

Over Uponor Radi Pipe Buis natuur PN6 S

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Verwarmingsinstallatie: Toepassingsklasse 4+5 / 6 bar, Berekeningstemperatuur 80°C, maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
- De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Radi Pipe Buis natuur PN6 S 40x3,7 6m

1008939

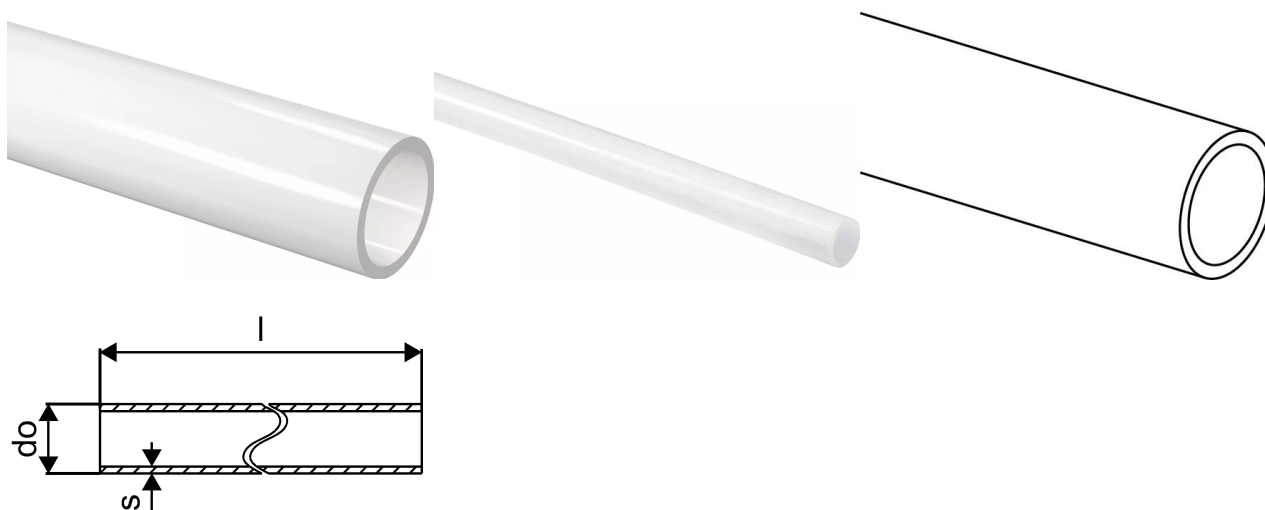

Product code

Item no EAN	7321500018061
Item no GF	35001008939
Item no GTIN	07321500018061
Item no NRF	8362379
Item no RSK	2418232
Item no VVS	087229140

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,437
Artikeleenheid Breedte	40
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	40
Wanddikte_s	3,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905422012
Verpakking GTIN PL4	06414905662852
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	6000
Verpakkingslengte PL4	6100

Verpakkingshoeveelheid PL1	6
Verpakkingshoeveelheid PL4	840
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL4	Wooden_Cage
Verpakkingsvolume PL1	0,0096
Verpakkingsvolume PL4	2,7755
Verpakkingsgewicht PL1	2,436
Verpakkingsgewicht PL4	364,246
Verpakkingsbreedte PL1	40
Verpakkingsbreedte PL4	650

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl