# Productgegevensblad




# GF Uponor Radi Pipe Buis natuur 40x3,7 6m

## 1008939

- Staafvoorraad 6 m
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.



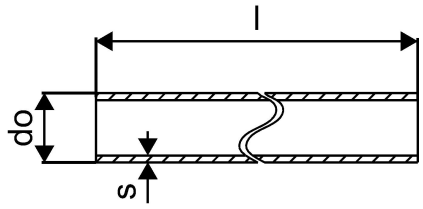


## Over GF Uponor Radi Pipe Buis natuur

### Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

### Toepassing

- Verwarmingsinstallatie: Toepassingsklasse 4+5 / 6 bar, Berekeningstemperatuur 80°C, maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
- De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

# GF Uponor Radi Pipe Buis natuur 40x3,7 6m

## 1008939

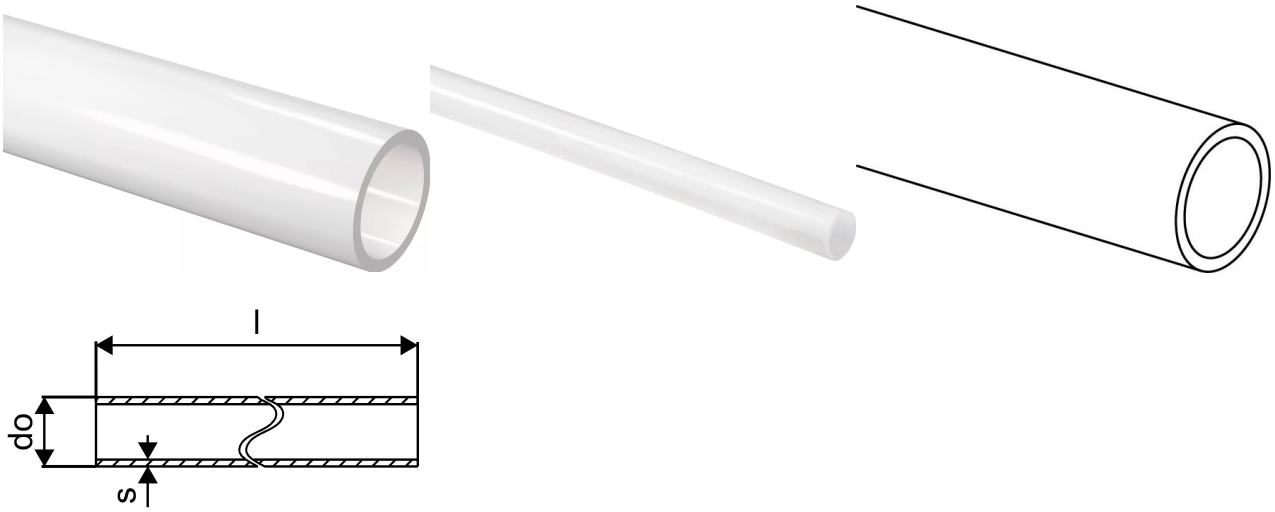


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500018061 |
| Item no GF | 35001008939 |
| Item no GTIN | 07321500018061 |
| Item no NRF | 8362379 |
| Item no RSK | 2418232 |
| Item no VVS | 087229140 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 40 |
| Artikeleenheid Lengte | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,437 |
| Artikeleenheid Breedte | 40 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Buitendiameter_do | 40 |
| Wanddikte_s | 3,7 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905422012 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905662852 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 40 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingshoogte PL4 | 700 |
| Verpakkingslengte PL1 | 6000 |
| Verpakkingslengte PL4 | 6100 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 6 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 840 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingstype PL4 | Wooden_Cage |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,0096 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 2,7755 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 2,672 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 399,08 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 40 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 650 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+