


## Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 240m

1009226

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

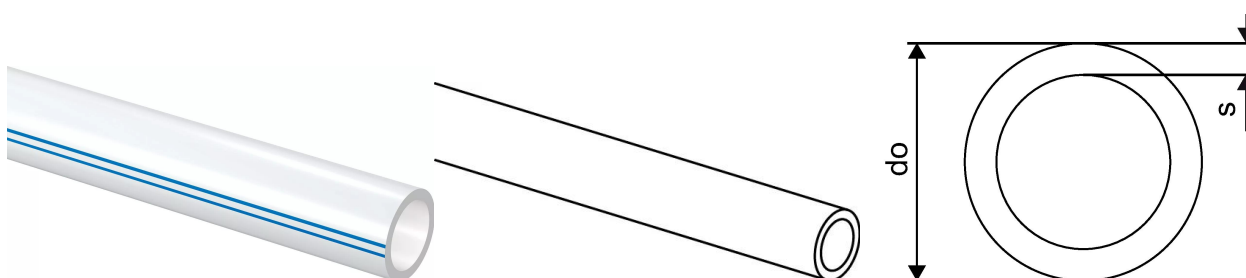

### Over Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

#### Specificatie

- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- 5-laags
- Buitenste laag van PE ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

#### Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 240m

1009226

**Status**

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	7321500044466
Item no GF	35001009226
Item no GTIN	07321500044466
Item no LVI	2018112
Item no NOBB	41949437
Item no NRF	8361957
Item no RSK	2418238
Item no VVS	087217135
Artikelvervanging 1	1162317

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	17
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,115
Artikeleenheid Breedte	17
Item_UOM	m

**Measurements**

Buitendiameter_do	17
Wanddikte_s	2

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905256105
Verpakking GTIN PL4	06414905256112
Verpakkingshoogte PL1	225
Verpakkingshoogte PL4	950
Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	240
Verpakkingshoeveelheid PL4	1200
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,13689
Verpakkingsvolume PL4	0,912
Verpakkingsgewicht PL1	27,7
Verpakkingsgewicht PL4	167
Verpakkingsbreedte PL1	780
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)