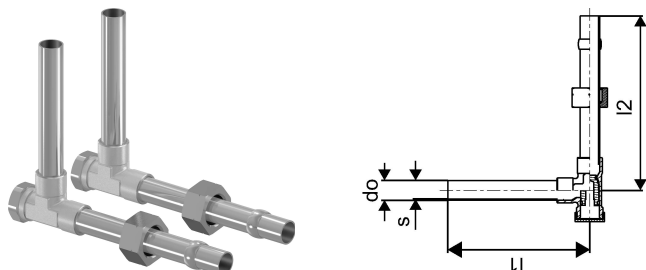


Uponor S-PRESS PLUS SL-knie SL 15x1

1014060

- Voor de aansluiting op radiatoren bij plintmontage, in combinatie met Uponor Press SL-plintaansluiting, van gecoat koper,
- compleet met bochten en klemkoppeling voor Uponor Press SL-plintaansluiting. De aansluiting van de gecoate koperen
- leiding 15x1 mm op de radiator kan met de Uponor klemringschroefkoppeling CU (art. 1013830) worden gerealiseerd.



Over Uponor S-PRESS PLUS SL-knie SL

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing



- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-PRESS PLUS SL-knie SL 15x1

1014060

**Product code**

Item no EAN	4021598702264
Item no GF	35001014060
Item no GTIN	04021598702264

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22
Artikeleenheid Lengte	230
Artikel Eenheid Gewicht	0,356
Artikeleenheid Breedte	180
Item_UOM	set

Measurements

Lengte (l1)	127
Lengte (l2)	132,5
Buitendiameter_do	15
Wanddikte_s	1

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905435302
Verpakking GTIN PL3	06414905445301
Verpakking GTIN PL4	06414905488827
Verpakkingshoogte PL1	23
Verpakkingshoogte PL3	180
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	231
Verpakkingslengte PL3	290
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	4
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	LDPE

Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	1500
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000961653
Verpakkingsvolume PL3	0,0096048
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	0,359
Verpakkingsgewicht PL3	9,134
Verpakkingsgewicht PL4	564,34
Verpakkingsbreedte PL1	181
Verpakkingsbreedte PL3	184
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl