
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press schroefbus 14-Rp1/2"

1014515

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Snelle installatie met eenvoudige afschuining en zonder kalibratie

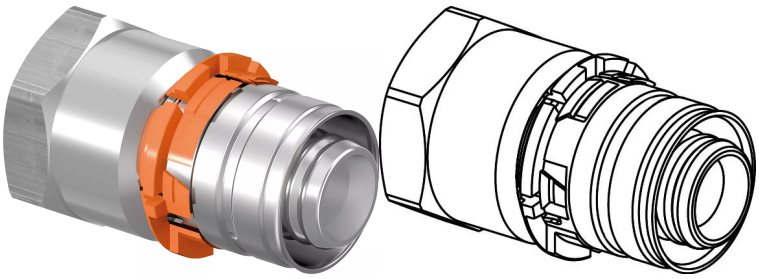



Over GF Uponor S-Press schroefbus

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press schroefbus 14-Rp1/2"

1014515

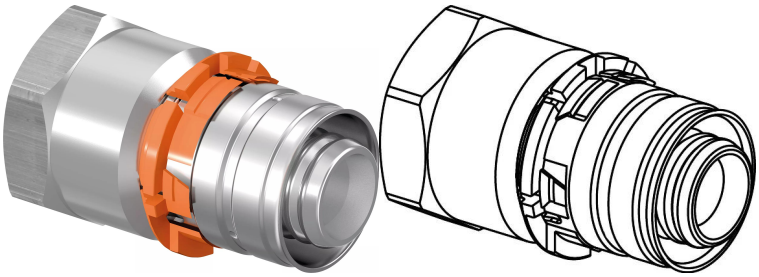



Measurements

Binnendraad Rp	1/2
LENGTH_L	49
Lengte (l1)	15
Lengte (l2)	21,3
z1	12,7

Product code

Item no EAN	4021598300873
Item no GTIN	04021598300873

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	50
Artikeleenheid Lengte	27
Artikel Eenheid Gewicht	0,07
Artikeleenheid Breedte	27
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905634811
Verpakking GTIN PL3	06414905445387
Verpakking GTIN PL4	06414905488940
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20

Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	1,438
Verpakkingsgewicht PL3	5,852
Verpakkingsgewicht PL4	586,792
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+