Productgegevensblad





GF Uponor S-Press T-stuk verlopend 14-16-14

1014888

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Voorgevormde aluminium huls
- Snelle installatie in 3 stappen (persen zonder afschuining)
- Kleurcode





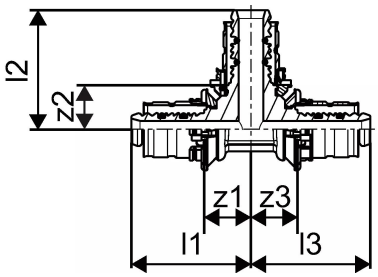

Over GF Uponor S-Press T-stuk verlopend

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten


- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-stuk verlopend 14-16-14

1014888





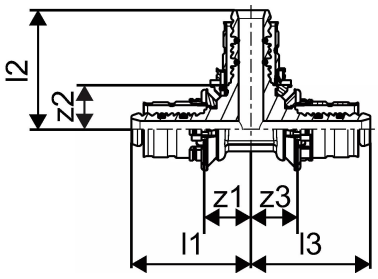

Product code

Item no EAN	4021598301313
Item no GTIN	04021598301313

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	72
Artikel Eenheid Gewicht	0,07
Artikeleenheid Breedte	47
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	35
Lengte (l2)	35
Lengte (l3)	35
z1	13,7
Z2	13
Z3	13,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905435937
Verpakking GTIN PL3	06414905445813
Verpakking GTIN PL4	06414905489442
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	564
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1120

Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,47249664
Verpakkingsgewicht PL1	0,737
Verpakkingsgewicht PL3	6,026
Verpakkingsgewicht PL4	292,008
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+