


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142

- Warm drinkwater
- 2-Middenbuizen PE-Xa
- Max. +95 °C / 10 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van toevoer- en circulatieleiding
- PEX-schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

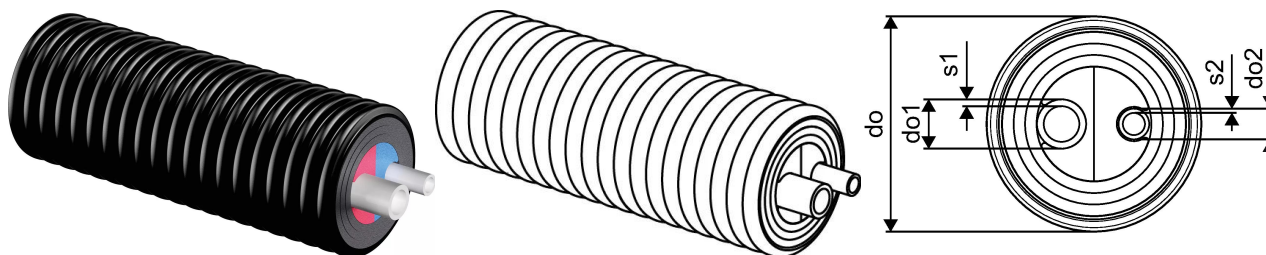

Over Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) conform DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 7.4 (PN 10)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van warm drinkwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 10 bar
- Bedrijfstemperatuur 70 °C volgens DIN EN ISO 15875
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- Certification DVGW
- Certification ÖVGW

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-25x3,5/175

1018142

**Measurements**

| | |
|--------------------|-----|
| Buigradius M | 1 |
| Buitendiameter_do | 175 |
| Buitendiameter_do1 | 50 |
| Buitendiameter_do2 | 25 |
| Wanddikte_s1 | 6,9 |
| Wanddikte_s2 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111752 |
| Item no GF | 35001018142 |
| Item no GTIN | 04021598111752 |
| Item no NRF | 8360875 |
| Item no RSK | 2266163 |
| Item no VVS | 087363450 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte | 175 |
| Artikeleenheid Lengte | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 2,73 |
| Artikeleenheid Breedte | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905437443 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 2400 |
| Verpakkingslengte PL1 | 1800 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 200 |
| Verpakkingstype PL1 | Coil |
| Verpakkingsvolume PL1 | 10,368 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 546 |

Verpakkingsbreedte PL1

2400

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl