


Uponor Wipex overgangspuntstuk PN6 32x2,9-G1

1018329

- Voor de overgang van PE-Xa en PE 100 buis
- Cilindrische mannelijke G-schroefdraad voor afdichting met O-ring
- Max. +95 °C / 6 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO - systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW VP600

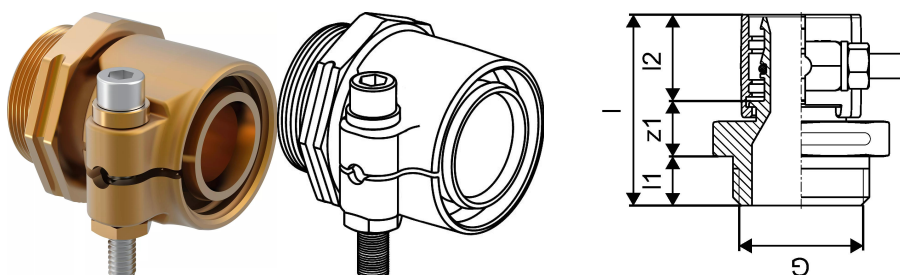

Over Uponor Wipex overgangspuntstuk PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex overgangspuntstuk PN6 32x2,9-G1

1018329

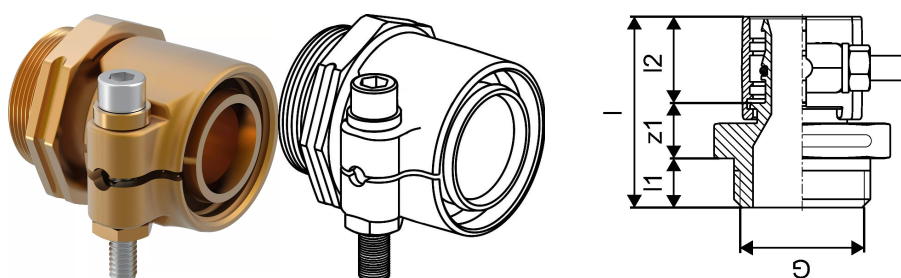**Measurements**

Cilindrische_draad_G	1
LENGTH_L	52
Lengte (l1)	12
Lengte (l2)	26
Wanddikte_s	2,9
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541100007
Item no GF	35001018329
Item no GTIN	07331541100007
Item no LVI	1932032
Item no NOBB	41947284
Item no NRF	8362406
Item no RSK	2410665
Item no VVS	087883032

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	48
Artikel Eenheid Gewicht	0,279
Artikeleenheid Breedte	37
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259625
Verpakking GTIN PL3	06414905259649
Verpakking GTIN PL4	06414905259656
Verpakkingshoogte PL1	58
Verpakkingshoogte PL3	140

Verpakkingshoogte PL4	750
Verpakkingslengte PL1	51
Verpakkingslengte PL3	248
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00011832
Verpakkingsvolume PL3	0,00479136
Verpakkingsvolume PL4	0,72
Verpakkingsgewicht PL1	0,285
Verpakkingsgewicht PL3	5,81
Verpakkingsgewicht PL4	582,76
Verpakkingsbreedte PL1	40
Verpakkingsbreedte PL3	138
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl