


Uponor Q&E T-stuk verlopend Minitec 20xMinitec9,9xQ&E20

1020524

- Bestaande uit: 1 Q&E T-stuk, 3 Q&E ringen

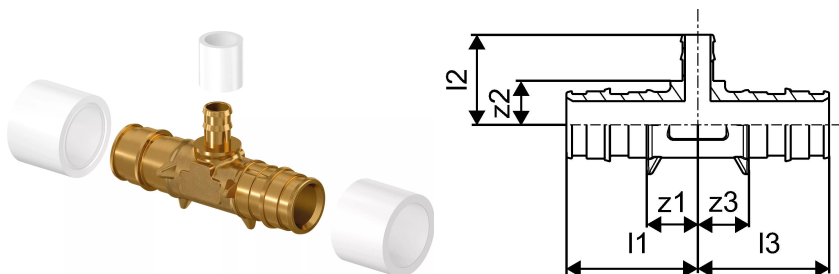

Over Uponor Q&E T-stuk verlopend Minitec

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E T-stuk verlopend Minitec 20xMinitec9,9xQ&E20

1020524

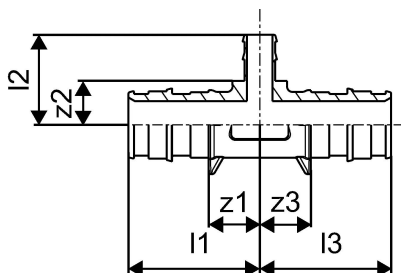**Product code**

Item no EAN	4021598113534
Item no GF	35001020524
Item no GTIN	04021598113534

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	70
Artikel Eenheid Gewicht	0,084
Artikeleenheid Breedte	28
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	36
Lengte (l2)	24,6
Lengte (l3)	36
z1	14
z2	12
z3	14

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905260508
Verpakking GTIN PL3	06414905260515
Verpakking GTIN PL4	06414905260522
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	564
Verpakkingslengte PL1	130
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	5

Verpakkingshoeveelheid PL3	75
Verpakkingshoeveelheid PL4	3600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000715
Verpakkingsvolume PL3	0,00984368
Verpakkingsvolume PL4	0,47249664
Verpakkingsgewicht PL1	0,445
Verpakkingsgewicht PL3	6,8
Verpakkingsgewicht PL4	326,414
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl