
Productgegevensblad



GF Uponor MLC leiding wit 50x4,5 3m

1021980

- Rechte lengte

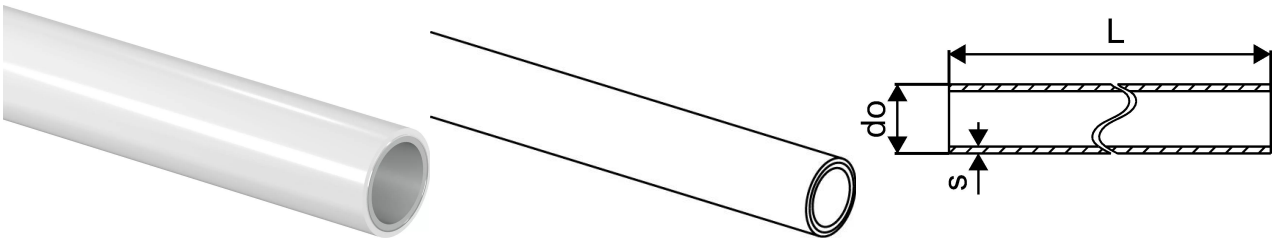

Over GF Uponor MLC leiding wit

Specificatie

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - in de lengterichting gelaste aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E
- Leidinguiteinden voorzien van hygiënische afsluitplug volgens EN 806

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor MLC leiding wit 50x4,5 3m

1021980

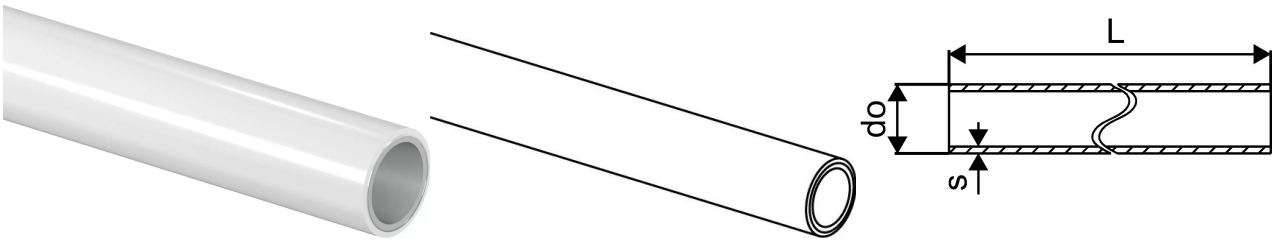

Product code

Item no EAN	4021598007161
Item no GF	35001021980
Item no GTIN	04021598007161
Item no LVI	1720128
Item no NOBB	41939898
Item no NRF	5071304
Item no RSK	1873905
Item no VVS	087306050

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	50
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,763
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	50
Wanddikte_s	4,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905260539
Verpakking GTIN PL2	06414905260546
Verpakking GTIN PL4	06414905260553
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL2	140
Verpakkingshoogte PL4	760
Verpakkingslengte PL1	3000

Verpakkingslengte PL2	3007
Verpakkingslengte PL4	3007
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL2	12
Verpakkingshoeveelheid PL4	396
Verpakkingstype PL1	Bar
Verpakkingstype PL2	Cover_Pipe
Verpakkingstype PL4	Wooden_Cage
Verpakkingsvolume PL1	0,0075
Verpakkingsvolume PL2	0,0589372
Verpakkingsvolume PL4	2,628118
Verpakkingsgewicht PL1	2,289
Verpakkingsgewicht PL2	15,562
Verpakkingsgewicht PL4	513,533
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL2	140
Verpakkingsbreedte PL4	1150

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+