


## Uponor Q&amp;E schroefkoppeling vlakd. PL 25-G3/4"SN

1023017

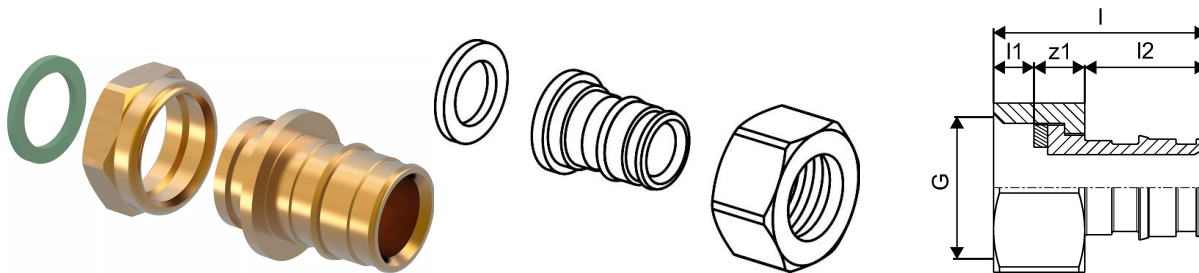

## Over Uponor Q&amp;E schroefkoppeling vlakd. PL

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E schroefkoppeling vlakd. PL 25-G3/4"SN

1023017

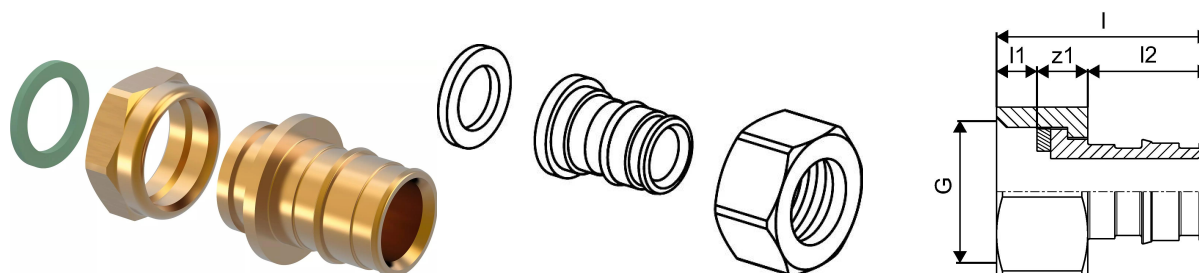

## Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
LENGTH_L	48,5
Lengte (l1)	6,5
Lengte (l2)	27
z1	15

## Product code

Item no EAN	7331541032988
Item no GF	35001023017
Item no GTIN	07331541032988

## Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	45
Artikeleenheid Lengte	35
Artikel Eenheid Gewicht	0,093
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

## Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905261147
Verpakking GTIN PL3	06414905261154
Verpakking GTIN PL4	06414905261161
Verpakkingshoogte PL1	140
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	70
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	45

Verpakkingshoeveelheid PL4	4320
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000392
Verpakkingsvolume PL3	0,0049742
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,469
Verpakkingsgewicht PL3	4,337
Verpakkingsgewicht PL4	416,342
Verpakkingsbreedte PL1	40
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)