
Productgegevensblad




GF Uponor RS flensadapter RS3-DN80

1029129

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Past op alle RS2- of RS3-basisdelen
- Flens PN6/PN16 volgens EN 1092-3
- Boutcirkel met 4/8 gaten.

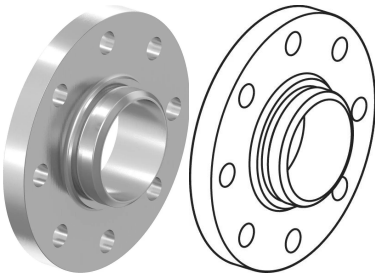

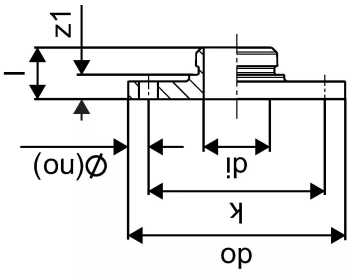

Over GF Uponor RS flens

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS flensadapter RS3-DN80

1029129

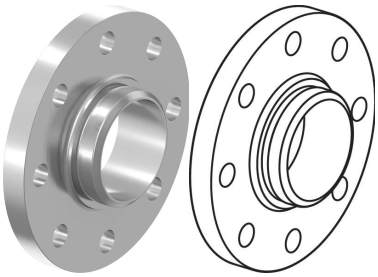

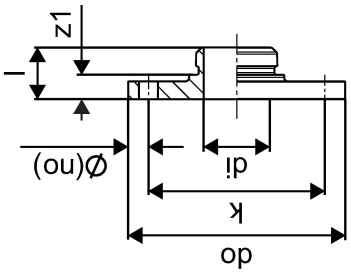

Measurements

Binnendiameter_di	78,1
LENGTH_L	45
Buitendiameter_do	200
Z-meting k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	46
Artikeleenheid Lengte	200
Artikel Eenheid Gewicht	4,452
Artikeleenheid Breedte	200
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905481323
Verpakking GTIN PL4	06414905481330
Verpakkingshoogte PL1	54
Verpakkingshoogte PL4	900
Verpakkingslengte PL1	250

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	90
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0031725
Verpakkingsvolume PL4	0,864
Verpakkingsgewicht PL1	4,62
Verpakkingsgewicht PL4	429,687
Verpakkingsbreedte PL1	235
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+