


Uponor RS flensadapter PN16 RS3-DN100

1029130

- Materiaal: messing vertind
- Past op alle RS2 en RS3 basiscomponenten
- Flens PN6/PN16 volgens EN 1092-3
- Gatencirkel met 4/8 gaten.

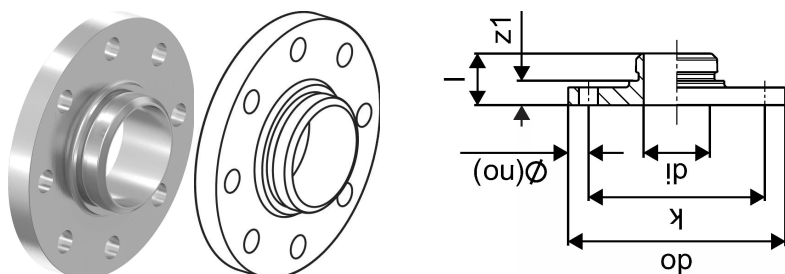

Over Uponor RS flens PN6

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS flensadapter PN16 RS3-DN100

1029130

**Measurements**

Binnendiameter_di	78,1
LENGTH_L	44
Buitendiameter_do	220
Z-meting k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	50
Artikeleenheid Lengte	220
Artikel Eenheid Gewicht	5,23
Artikeleenheid Breedte	220
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905481446
Verpakking GTIN PL4	06414905481453
Verpakkingshoogte PL1	60
Verpakkingshoogte PL4	488
Verpakkingslengte PL1	350
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL4	90
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,004935
Verpakkingsvolume PL4	0,46848
Verpakkingsgewicht PL1	5,33
Verpakkingsgewicht PL4	479,7
Verpakkingsbreedte PL1	235
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl