


Uponor RS knie 45° 45° RS3-RS3

1029141

- Materiaal: messing vertind
- Basiscomponent voor alle RS2 en RS3 adapters, inclusief 2 vergrendelingselementen

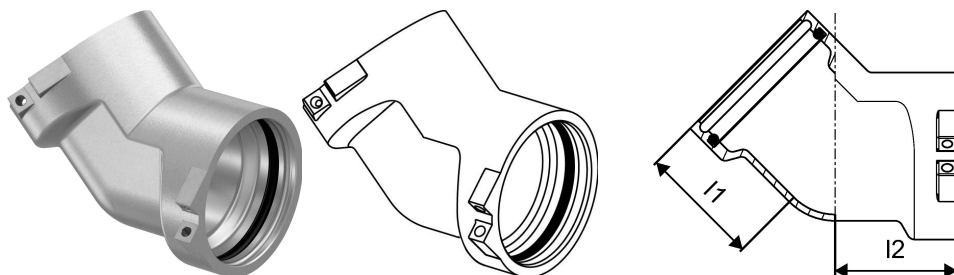

Over Uponor RS knie 45° 45°

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS knie 45° 45° RS3-RS3

1029141

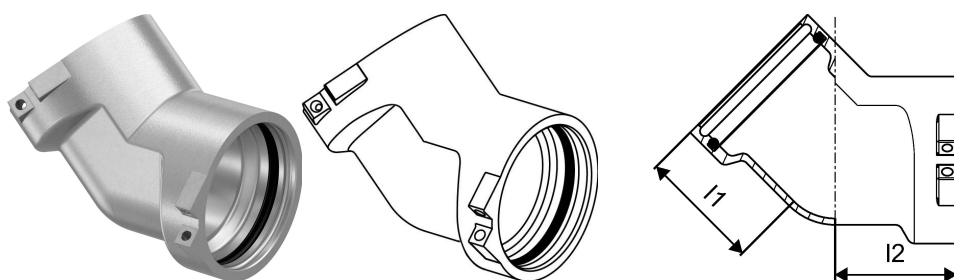**Product code**

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	100
Artikeleenheid Lengte	150
Artikel Eenheid Gewicht	1,93
Artikeleenheid Breedte	100
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (I1)	68
Lengte (I2)	68

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905439485
Verpakking GTIN PL4	06414905491391
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingshoogte PL4	750
Verpakkingslengte PL1	163
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	175
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet

Verpakkingsvolume PL1	0,0028688
Verpakkingsvolume PL4	0,72
Verpakkingsgewicht PL1	2,042
Verpakkingsgewicht PL4	357,35
Verpakkingsbreedte PL1	160
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl